




**S03** *FINESTRA IN LEGNO A DOPPIO  
BATTENTE*

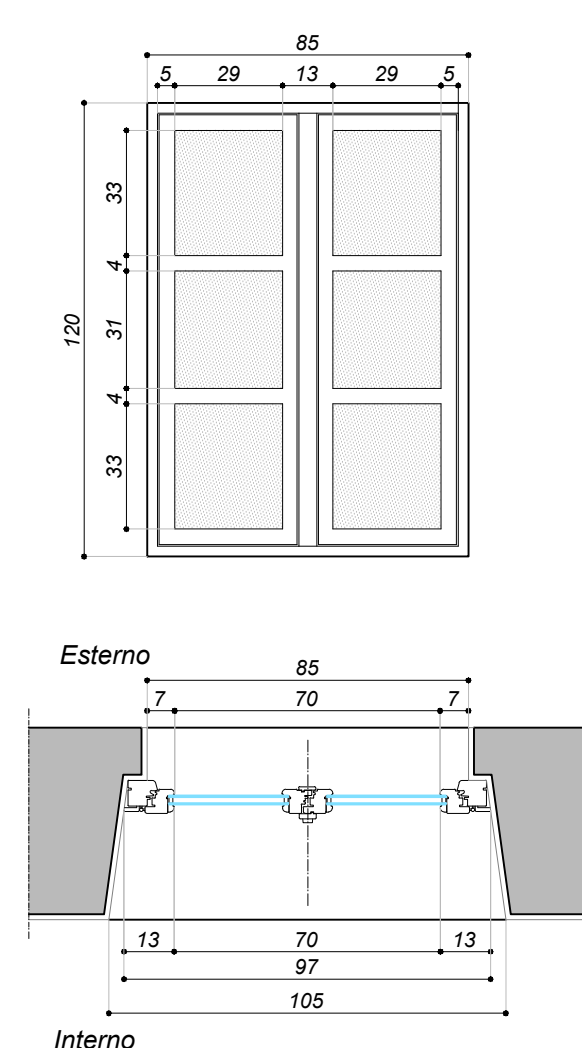


**S02** *FINESTRA IN LEGNO A DOPPIO  
BATTENTE*

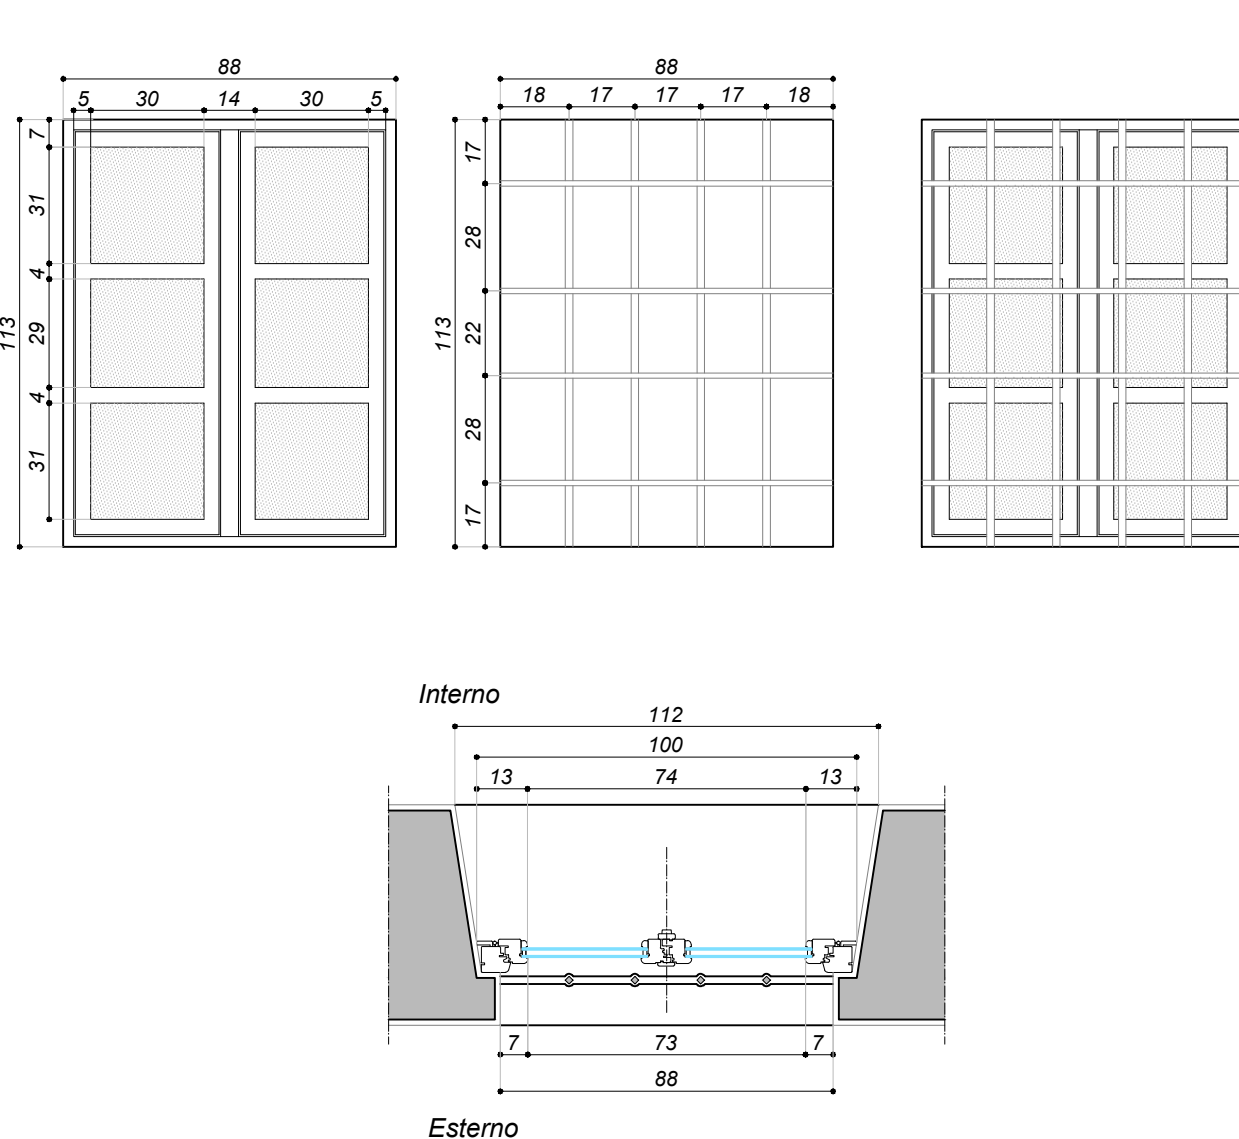


**S01** *FINESTRA IN LEGNO A DOPPIO  
BATTENTE*

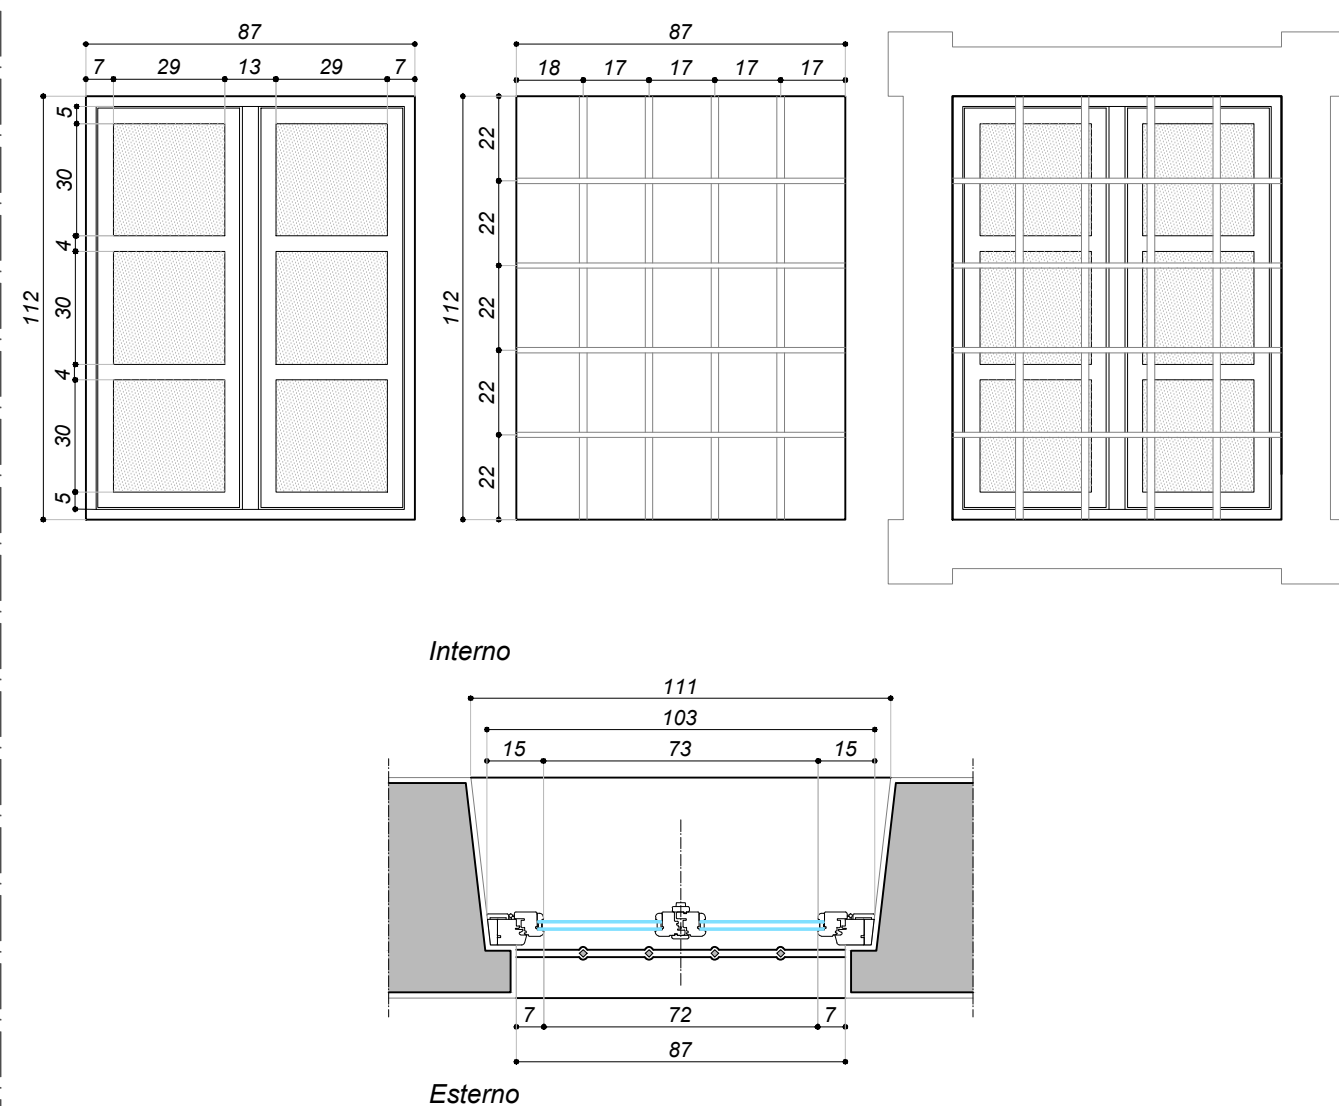


**S24** SERRAMENTO IN LEGNO FISSO DA COLLOCARSI A CHIUSURA DEGLI OBLO' DEL SOTTOTETTO DELL'OSPEDALETTO

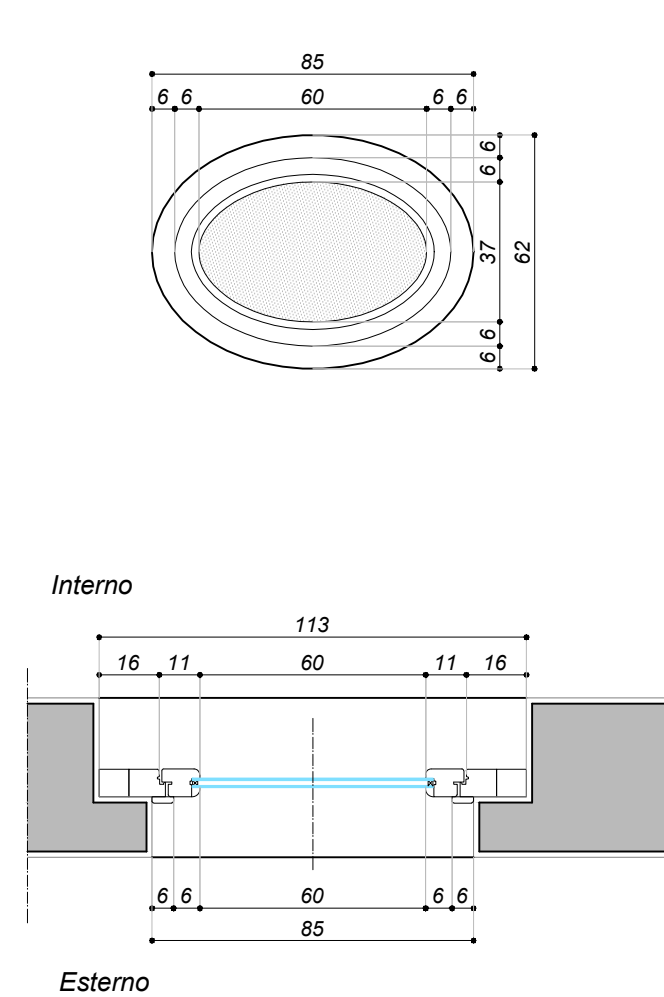


**S07** *FINESTRA IN LEGNO A DOPPIO  
BATTENTE*

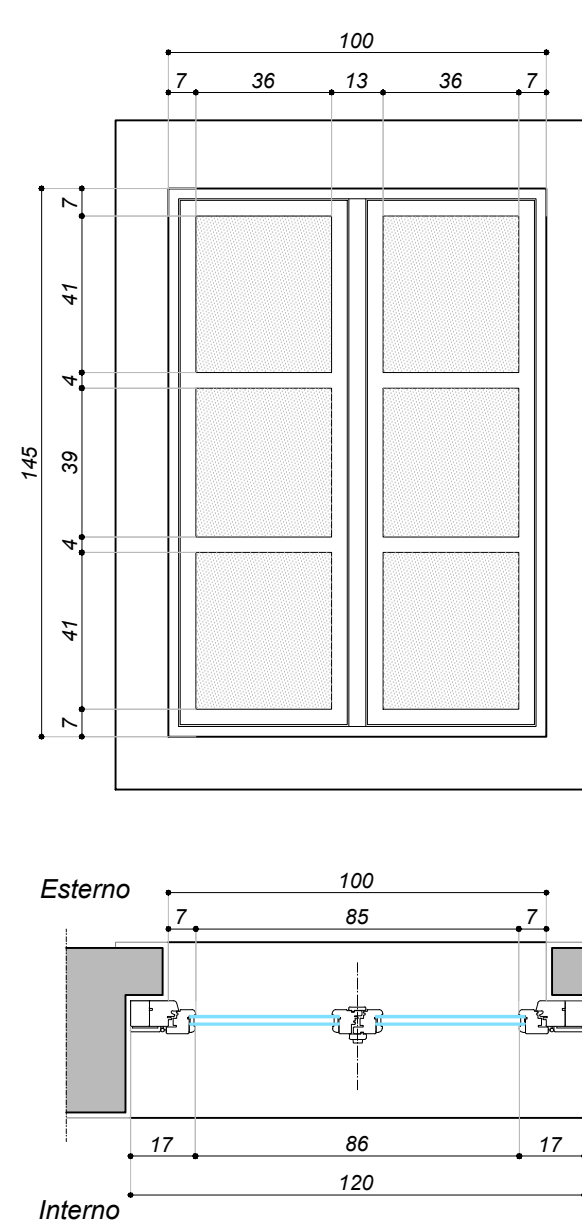


**S06** *FINESTRA IN LEGNO A DOPPIO  
BATTENTE*

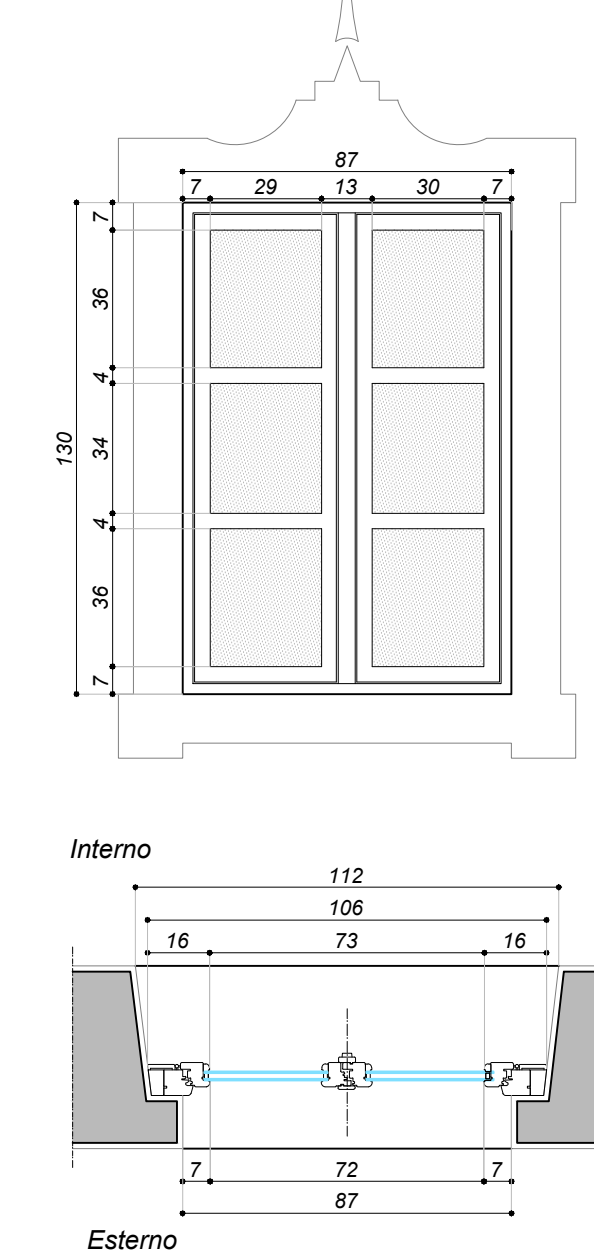

**S05** *FINESTRA IN LEGNO A DOPPIO  
BATTENTE*

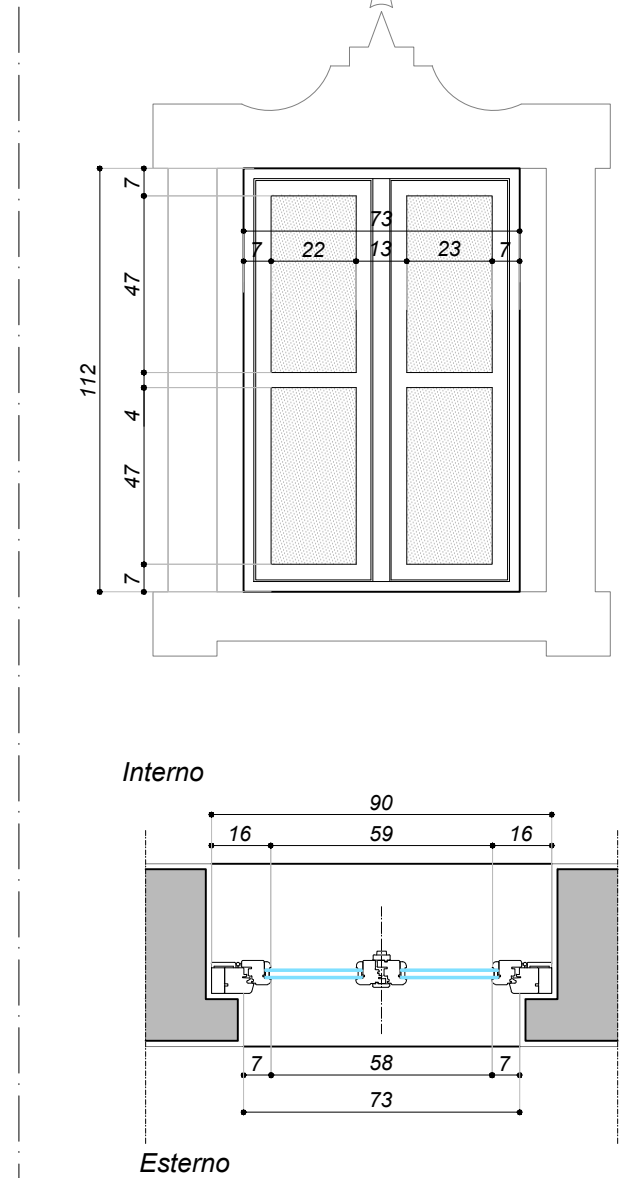

**S04** *FINESTRA IN LEGNO A DOPPIO  
BATTENTE*

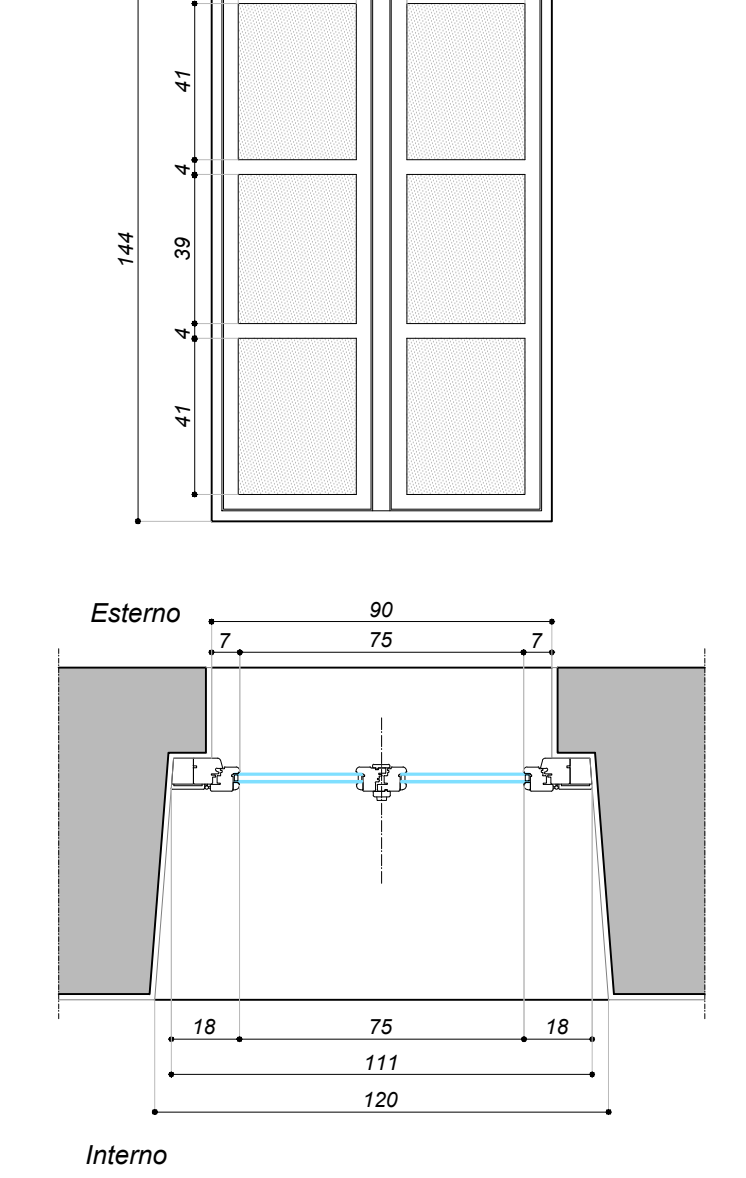

**S01 - S02**

**Caratteristiche telaio:** serramento in legno di rovere, apribile e a doppia anta. Dotato di sistema a taglio termico caratterizzato da una doppia guarnizione di tenuta nel telaio e di una guarnizione acustica sul battente. Il serramento dovrà essere accompagnato da certificazione CE e sarà collocato all'interno dell'apertura occupata dal precedente infisso.

**Caratteristiche del vetro:** vetrocamera 4+12+4 mm

**Elementi esterni:** l'infisso è dotato di inferriata esterna metallica da restaurare mediante: spazzolatura, stesura di convertitore di ruggine, successiva mano di antiruggine e a seguire verniciatura superficiale a due passate.

**S03 - S10**

**Caratteristiche telaio:** serramento in legno di rovere, apribile e a doppia anta. Dotato di sistema a taglio termico caratterizzato da una doppia guarnizione di tenuta nel telaio e di una guarnizione acustica sul battente. Il serramento dovrà essere accompagnato da certificazione CE e sarà collocato all'interno dell'apertura occupata dal precedente infisso.

**Caratteristiche del vetro:** vetrocamera 4+12+4 mm

S11

**Caratteristiche telaio:** portafinestra in legno di rovere, apribile e ad anta singola. Dotato di sistema a taglio termico caratterizzato da una doppia guarnizione di tenuta nel telaio e di una guarnizione acustica sul battente. Il serramento dovrà essere accompagnato da certificazione CE e sarà collocato all'interno dell'apertura occupata dal precedente infisso.


**Caratteristiche del vetro:** vetrocamera 4+12+4 mm

S24


**Caratteristiche telaio:** serramento in legno di rovere, fisso da collocare a chiusura degli oblò del sottotetto dell'ospedaletto. Dotato di sistema a taglio termico caratterizzato da una doppia guarnizione di tenuta nel telaio. Il serramento dovrà essere accompagnato da certificazione CE e sarà collocato all'interno dell'apertura occupata dal precedente infisso.

**Caratteristiche del vetro:** vetrocamera 4+12+4 mm


**S11** PORTAFINESTRA IN LEGNO AD ANTA SINGOLA

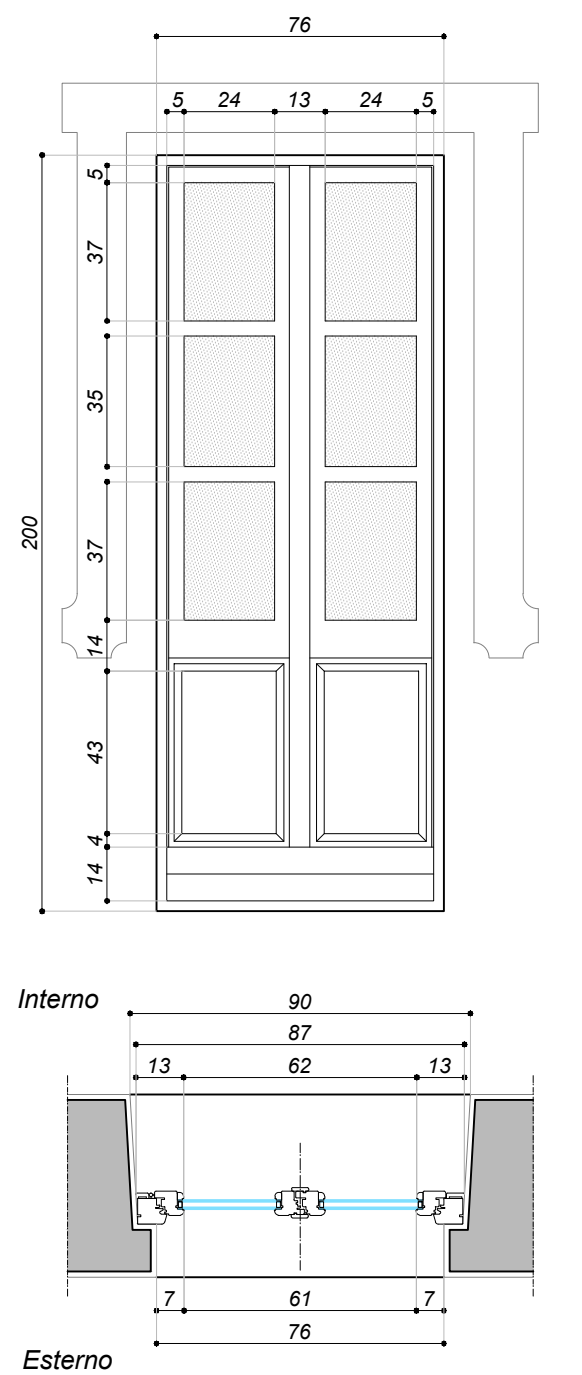

**S10** *FINESTRA IN LEGNO A DOPPIO  
BATTENTE*

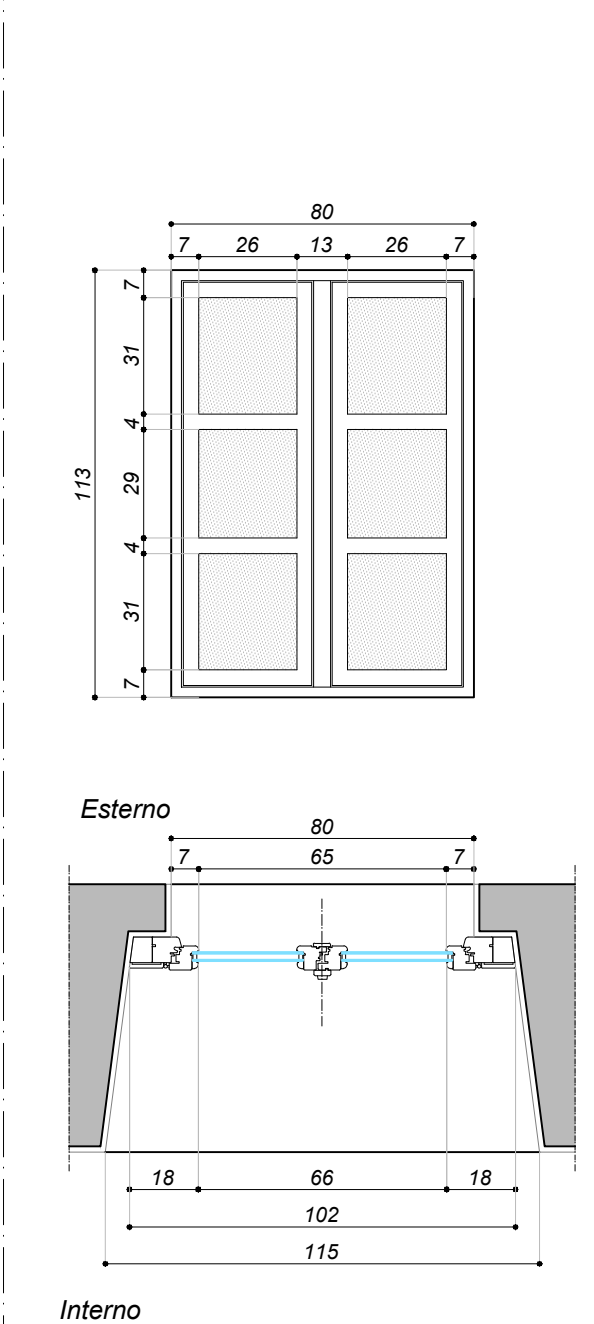

**S09** *FINESTRA IN LEGNO A DOPPIO  
BATTENTE*

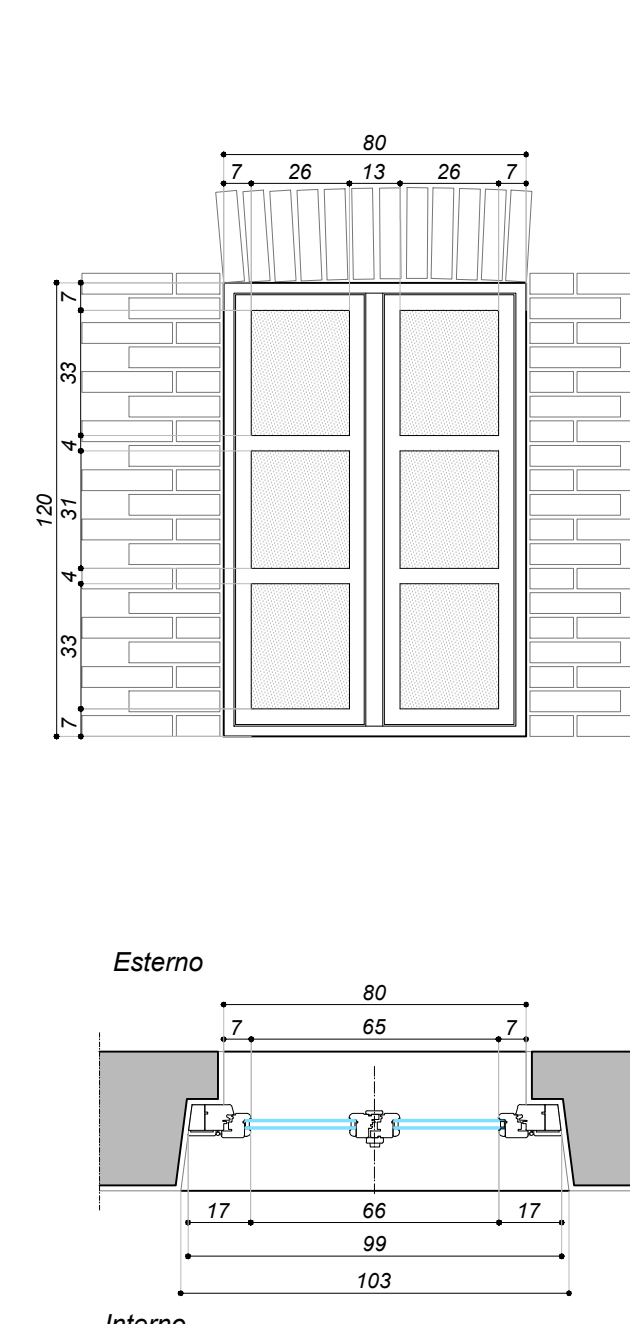

**S08** *FINESTRA IN LEGNO A DOPPIO  
BATTENTE*

