

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELLA CULTURA

Misura 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Componenti 1 - Cultura e 2 (MICA). Missione di Operazione 5 - Politiche culturali, patrimonio culturale, turismo e sport. Intervento 5.1 - Programmi per operatori "Identità del luogo, arte e performance"

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL GIARDINO STORICO INTERNO ALLE MURA

RESTAURO OPERE ARCHITETTONICHE

OGGETTO:
TAV. 4
INTERVENTI DI RESTAURO SUI CANCELLI SECONDARI

PROGETTO ESECUTIVO

DATA: 11/2022


R.U.P.:
Dott.ssa Maria Fusi (Fondazione Ordine Mauriziano)

PROGETTO:
Arch. Maurizio Reggi
Arch. Alessia Bellone

Consortio Residenze Reali Sabauda

REGIONE PIEMONTE


LA VOCE DEL RESTAURO

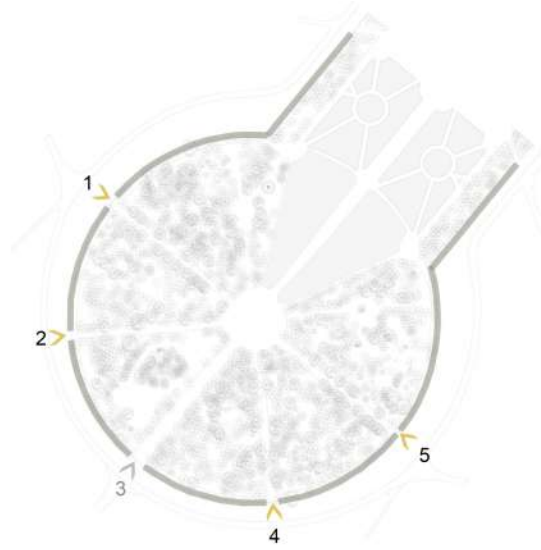

LEGENDA




GLI INTERVENTI DI RESTAURO SUI CANCELLI SECONDARI (1 - 2 - 4 - 5)

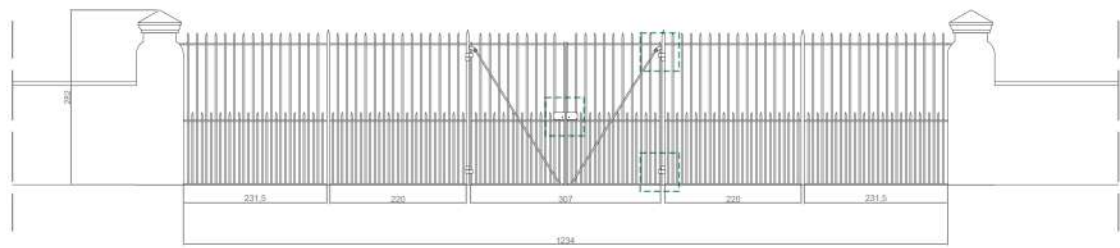

FOCUS

Cerniera e tirante	Serratura	Cerniera inferiore	Contrafforte

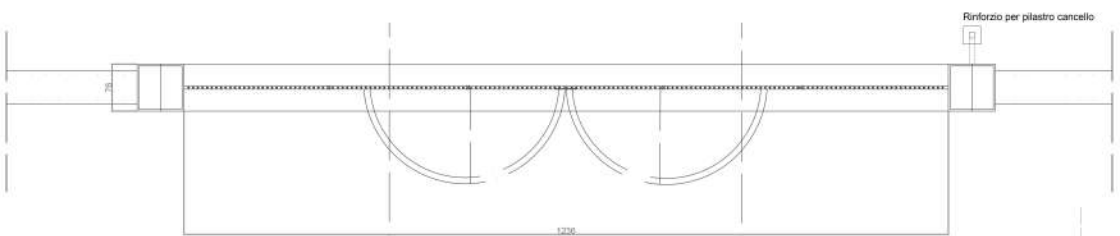

GLI INTERVENTI DI RESTAURO DEI CANCELLI

- L'intervento comprende:
- Sabbiatatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia; con finitura a metallo quasi bianco grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900;
 - Sistemazione e restauro compresa la sostituzione di materiali irreparabile, mancante o non coerente con il disegno del manufatto con elementi nuovi lavorati a mani (in ferro fucinato) la saldatura e quant'altro necessario;
 - Sostituzione o integrazione ove mancanti dei tiranti sulle specchiature apribili del cancello con elementi lavorati a mani (in ferro fucinato);
 - Revisione o sostituzione delle cerniere delle specchiature apribili;
 - Inserimento di chiavistelli e paletti con elementi lavorati a mani (in ferro fucinato);
 - Integrazioni delle volute (contrafforti) con elementi lavorati a mani (in ferro fucinato) posizionate sul lato esterno, lateralmente alle specchiature apribili del cancello;
 - Verniciatura con due mani di antiruggine oleosintetica ai fosfati di zinco e due mani di smalto ferromicaceo a base di resina alchidica.

L'intervento comprende inoltre ogni opera provvisoria, sostegno provvisorio per l'esecuzione dell'intervento, macchine e attrezzature e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta e perfetta regola d'arte, compresa la pulizia dell'area al termine dell'intervento.

