



Regione Piemonte



Comune di Buttigliera Alta



Fondazione Ordine Mauriziano

PRECETTORIA DI SANT'ANTONIO DI RANVERSO

*Restauro e riqualificazione funzionale degli edifici
dell'Ospedaletto antoniano*

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Committente:

Consulta Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino

Via Fanti, 17 - 10128 Torino

Tel. 011-7741153 mail: info@consultaditorino.it



Progettazione architettonica:

Studio Architetto Gianfranco Gritella & Associati

Via Pianezza, 17 - 10149 Torino Tel. 011-75718226



Progettazione impianti meccanici e elettrici:

PROECO s.s.

Via Pigafetta, 3 - 10129 Torino Tel. 011-591647

PROECO

Consulenza per energia e acustica:

Onleco s.r.l.

Via Pigafetta, 3 - 10129 Torino Tel. 011-503054



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scala: _____

Data: **Novembre 2015**

Elaborazione tavola: Studio Arch. Gianfranco Gritella & Associati


Arch. Stefania Giulio - Dott.ssa Roberta Tosetto - Arch. Vincenzo Scuderi

IL COMMITTENTE

LA SOPRINTENDENZA

IL PROGETTISTA

IL CONSULENTE

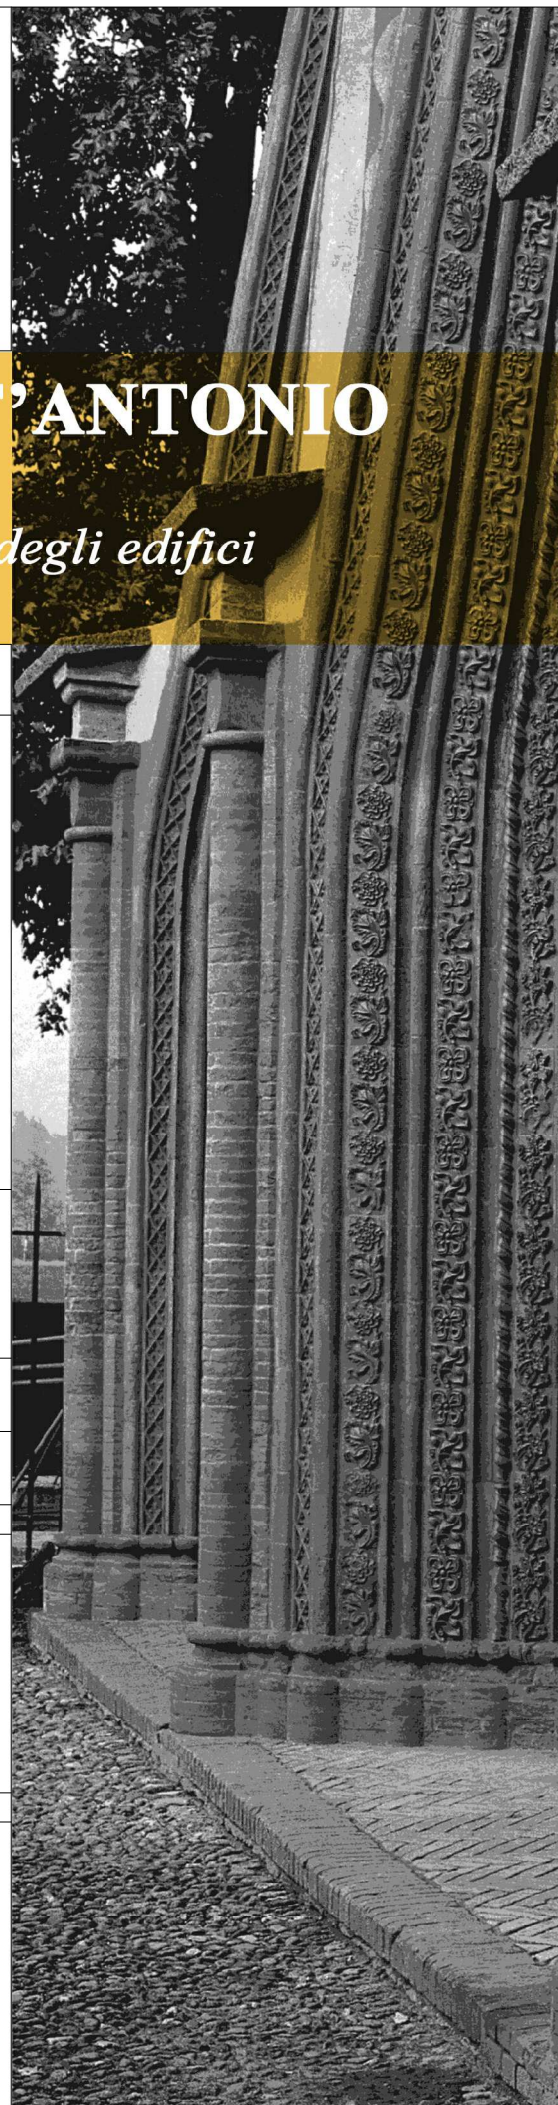

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PRECETTORIA DI SANT'ANTONIO DI RANVERSO: Restauro e riqualificazione funzionale degli edifici dell'Ospedaletto antoniano

COMMITTENTE: Consulta Beni Artistici e Culturali di Torino

Torino, 30/11/2015

IL TECNICO

Studio Arch. Gritella & Associati - Arch. Gianfranco
Gritella

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	<nessuna> (SpCat 0)							
1 01.A02.E10. 005 15/10/2015	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredd ... uanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'645,35	1'645,35
	A) Ristorante (SpCat 2) Facciate e murature esterne (Cat 2) Ponteggi e opere provvisionali (SbCat 2)							
2 01.P25.A60. 005 15/10/2015	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni	2,00	18,00		7,000	252,00		
	Facciata ristorante	1,00	7,60		7,000	53,20		
	Tettoia ristorante		24,00		7,000	168,00		
	SOMMANO m²					473,20	9,31	4'405,49
3 01.P25.A60. 010 15/10/2015	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo Vedi voce n° 2 [m² 473.20]	6,00				2'839,20		
	SOMMANO m²					2'839,20	1,59	4'514,33
4 01.P25.B30.0 05 15/10/2015	Affitto di telone impermeabile al m² Vedi voce n° 3 [m² 2 839.20]					2'839,20		
	SOMMANO m²					2'839,20	0,20	567,84
	B) Casa custode, reception/esposizione (SpCat 3)							
5 01.P25.A60. 005 15/10/2015	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni	2,00	18,00		8,000	288,00		
		1,00	7,00		8,000	56,00		
	SOMMANO m²					344,00	9,31	3'202,64
6 01.P25.A60. 010 15/10/2015	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo Vedi voce n° 5 [m² 344.00]	6,00				2'064,00		
	SOMMANO m²					2'064,00	1,59	3'281,76
7 01.P25.B30.0 05	Affitto di telone impermeabile al m² Vedi voce n° 6 [m² 2 064.00]					2'064,00		
	A R I P O R T A R E					2'064,00		17'617,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'064,00		17'617,41
15/10/2015	SOMMANO m²					2'064,00	0,20	412,80
8	C) Albergo (SpCat 4)							
01.P25.A60.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni							
15/10/2015	Demolizione stalla		30,00		7,000	210,00		
	Albergo	2,00	23,00		8,000	368,00		
	Albergo	1,00	7,50		8,000	60,00		
	Collegamenti orizzontali		30,00			30,00		
	Lavori interni ristorante	2,00	25,00		6,500	325,00		
	SOMMANO m²					993,00	9,31	9'244,83
9	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo							
01.P25.A60.010	Vedi voce n° 8 [m² 993.00]	6,00				5'958,00		
15/10/2015						5'958,00	1,59	9'473,22
	SOMMANO m²							
10	Affitto di telone impermeabile al m²							
01.P25.B30.005	Vedi voce n° 9 [m² 5 958.00]					5'958,00		
15/10/2015						5'958,00	0,20	1'191,60
	SOMMANO m²							
	A) Ristorante (SpCat 2)							
	Opere interne all'edificio (Cat 1)							
	Nolo attrezzature e mezzi d'opera (SbCat 1)							
11	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese		30,00			30,00		
01.P25.A35.005								
15/10/2015						30,00	7,88	236,40
	SOMMANO m							
12	Nolo di base per castello leggero - al mese					6,00		
01.P25.A40.005								
15/10/2015						6,00	18,23	109,38
	SOMMANO cad							
	B) Casa custode, reception/esposizione (SpCat 3)							
13	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese		20,00			20,00		
01.P25.A35.005								
15/10/2015						20,00	7,88	157,60
	SOMMANO m							
14	Nolo di base per castello leggero - al mese					6,00		
01.P25.A40.005								
15/10/2015						6,00	18,23	109,38
	SOMMANO cad							
	C) Albergo (SpCat 4)							
	A R I P O R T A R E							38'552,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'552,62
15 01.P25.A35. 005 15/10/2015	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,88	236,40
16 01.P25.A40. 005 15/10/2015	Nolo di base per castello leggero - al mese					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	18,23	109,38
	Allestimento di cantiere (SpCat 1) <nessuna> (Cat 0)							
17 01.P24.E65.0 15 15/10/2015	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio oltre m 30	6,00	8,00		4,000	192,00		
	SOMMANO h					192,00	59,58	11'439,36
18 01.P25.B00.0 05 15/10/2015	Affitto di paranco di qualsiasi portata				500,000	500,00		
	SOMMANO d					500,00	0,99	495,00
19 NP_01 15/10/2015	Fornitura e posa di cartello di cantiere dim. minime 230x150 cm stampato su forex o similari di adeguato spessore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	510,00	510,00
	B) Casa custode, reception/esposizione (SpCat 3) Facciate e murature esterne (Cat 2) Demolizioni e rimozioni (SbCat 4)							
20 01.A02.A10. 010 15/10/2015	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. Tettoia retrostante casa custode		12,00	0,200	7,000	16,80		
	SOMMANO m³					16,80	98,26	1'650,77
	Coperture (Cat 3)							
21 01.A02.A80. 010 15/10/2015	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In coppi Tettoia retrostante casa custode		9,00	2,500		22,50		
	SOMMANO m²					22,50	11,82	265,95
22 01.A02.A90. 005 15/10/2015	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima ... rasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa orditura di tetti. Tettoia retrostante casa custode		1,70	9,000		15,30		
	SOMMANO m²					15,30	16,20	247,86
	A R I P O R T A R E							53'507,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'507,34
	A) Ristorante (SpCat 2)							
23 01.A02.A80. 010 15/10/2015	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In coppi Copertura tettoia cucina	2,00	13,00	6,500		169,00		
	SOMMANO m²					169,00	11,82	1'997,58
24 02.P02.A58. 010 16/11/2015	Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi Copertura ristorante	2,00	18,00	6,000		216,00		
	SOMMANO m²					216,00	17,82	3'849,12
25 01.A02.A90. 005 15/10/2015	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima ... rasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa orditura di tetti. Vedi voce n° 23 [m² 169.00] Vedi voce n° 24 [m² 216.00]					169,00 216,00		
	SOMMANO m²					385,00	16,20	6'237,00
	C) Albergo (SpCat 4) Facciate e murature esterne (Cat 2)							
26 01.A02.A10. 010 15/10/2015	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. Stalla Stalla Stalla Stalla bassa Deposito		14,00 6,00 8,70 9,00 2,00	0,550 0,550 0,550 0,400 0,150	7,000 7,000 7,000 3,200 1,700	53,90 23,10 33,50 11,52 0,51		
	SOMMANO m³					122,53	98,26	12'039,80
	Coperture (Cat 3)							
27 02.P02.A58. 010 16/11/2015	Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi Stalla		18,00	7,500		135,00		
	SOMMANO m²					135,00	17,82	2'405,70
28 01.A02.A90. 005 15/10/2015	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima ... rasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa orditura di tetti. Stalla Stalla		8,80 11,00	9,000 5,500		79,20 60,50		
	SOMMANO m²					139,70	16,20	2'263,14
	B) Casa custode, reception/esposizione (SpCat 3)							
29 02.P02.A58. 010 16/11/2015	Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi Copertura ospedaletto	2,00	18,00	5,000		180,00		
	SOMMANO m²					180,00	17,82	3'207,60
	A R I P O R T A R E							85'507,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'507,28
30 01.A02.A90. 005 16/11/2015	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima ... rasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa orditura di tetti. Copertura ospedaletto - piccola e media orditura	2,00	18,00	5,000		180,00		
	SOMMANO m²					180,00	16,20	2'916,00
31 02.P02.A62. 010 16/11/2015	Rimozione di media e grossa orditura in legno con deposito al piano cortile del materiale di risulta Copertura ospedaletto - grossa orditura	20,00	1,26			25,20		
	SOMMANO m³					25,20	162,28	4'089,46
	Opere interne all'edificio (Cat 1)							
32 01.A02.B00. 010 15/10/2015	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica Reception/esposizione Casa custode					40,00 50,00		
	SOMMANO m²					90,00	9,70	873,00
33 01.P26.A30. 005 15/10/2015	Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche, compreso carico, scarico e spianamento nelle localita' prefissate dall'amministrazione A qualsiasi distanza Vedi voce n° 32 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m³					90,00	11,98	1'078,20
	Facciate e murature esterne (Cat 2)							
34 01.A02.C00. 005 15/10/2015	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 Reception/esposizione Casa custode					9,00 13,00		
	SOMMANO m²					22,00	12,14	267,08
	Coperture (Cat 3)							
35 01.A02.B80. 010 16/10/2015	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa Grondaie e pluviali	2,00	36,00 30,00			72,00 30,00		
	SOMMANO m					102,00	3,47	353,94
	Coperture (SbCat 8)							
36 02.P45.L05.0 10 16/11/2015	Posa in opera di legname di grossa orditura, precedentemente recuperato, comprese le lavorazioni necessarie per il riutilizzo Vedi voce n° 31 [m³ 25.20]					25,20		
	SOMMANO m³					25,20	565,63	14'253,88
	A R I P O R T A R E							109'338,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'338,84
37 02.P45.L25.0 10 16/11/2015	Fornitura e posa di piccola e media orditura di legname di abete per tetto a coppi alla piemontese, costituita da correnti cm 8x10 interassi cm 65, listelli sezione cm 5x7 interassi cm 18, servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento Vedi voce n° 30 [m² 180.00]					180,00		
	SOMMANO m²					180,00	45,04	8'107,20
38 02.P45.L35.0 10 16/11/2015	Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento Vedi voce n° 29 [m² 180.00]					180,00		
	SOMMANO m²					180,00	43,64	7'855,20
39 01.A09.A39. 005 16/11/2015	Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura orizzontale In rame Ospedaletto					800,00		
	SOMMANO cad					800,00	3,07	2'456,00
A) Ristorante (SpCat 2)								
40 02.P45.L10.0 10 16/11/2015	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi grossolanamente squadrate, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, (comprensiva di servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento) in legno di: abete							
	Ristorante - capriate	2,00			1,250	2,50		
	Ristorante - false capriate	7,00			1,250	8,75		
	Ristorante - trave di colmo				2,500	2,50		
	Ristorante - passafuori *(par.ug.=18*2)	36,00	1,50	0,200	0,120	1,30		
	Cucina - travi principali	7,00			5,500	38,50		
	SOMMANO m³					53,55	760,91	40'746,73
41 02.P45.L25.0 10 16/11/2015	Fornitura e posa di piccola e media orditura di legname di abete per tetto a coppi alla piemontese, costituita da correnti cm 8x10 interassi cm 65, listelli sezione cm 5x7 interassi cm 18, servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento Ristorante - orditura principale	2,00	4,00	18,500		148,00		
	SOMMANO m²					148,00	45,04	6'665,92
42 01.P09.A04. 035 02/12/2015	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163 ... resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 140 mm Isolamento tetto		4,50	18,000		81,00		
	SOMMANO m²					81,00	9,92	803,52
43 01.A09.G50. 005 02/12/2015	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili Vedi voce n° 42 [m² 81.00]					81,00		
	SOMMANO m²					81,00	6,30	510,30
44 01.A09.A16. 010 16/11/2015	Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa travatura, compresa ogni altra provvista formata tavolato di spessore 2,5 cm, da listellatura di sezione 6x4 costituita dal ... ra bloccato al coppo canale con gancio zincato tavolato in larice (Larix decidua) e coppo di copertura di colore normale							
	A R I P O R T A R E							176'483,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							176'483,71
	Ristorante tavolato	0,25	4,00	18,500		18,50		
	Ristorante orditura secondaria	0,30	4,00	18,500		22,20		
	Cucina tavolato	0,30	6,00	14,000		25,20		
	Cucina orditura secondaria	0,25	6,00	14,000		21,00		
	SOMMANO m³					86,90	65,85	5'722,37
	C) Albergo (SpCat 4)							
45	Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento							
02.P45.L35.010	Ristorante	0,50	4,00	18,500		37,00		
02/12/2015	Cucina	0,50	6,00	14,000		42,00		
	SOMMANO m²					79,00	43,64	3'447,56
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
46	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26							
01.A19.C10.005	Ristorante		4,00	18,500		74,00		
02/12/2015	Cucina		6,00	14,000		84,00		
	SOMMANO m²					158,00	45,58	7'201,64
	Coperture (SbCat 8)							
47	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 12							
01.A19.A20.020	Ristorante	6,00	6,50			39,00		
02/12/2015	Cucina	3,00	4,00			12,00		
	SOMMANO m					51,00	22,42	1'143,42
48	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi grossolanamente squadriati, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, (comprensiva di servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento) in legno di: abete							
02.P45.L10.010	Albergo falsi puntoni *(par.ug.=7*2)	14,00	4,00	0,250	0,300	4,20		
17/11/2015	Albergo trave di colmo		25,00	0,250	0,300	1,88		
	Albergo passafuori	14,00	1,00	0,200	0,120	0,34		
	Sala comune falsi puntoni	6,00	3,00	0,250	0,300	1,35		
	Sala comune trave di colmo		8,00	0,250	0,300	0,60		
	Sala comune passafuori	12,00	1,50	0,200	0,120	0,43		
	Tettoia collegamento							
	Capriata	3,00	1,00			3,00		
	Falsi puntoni	4,00	0,80			3,20		
	Travetti	13,00	0,08	7,800		8,11		
	SOMMANO m³					23,11	760,91	17'584,63
49	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163 ... resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 140 mm							
01.P09.A04.035	Albergo		8,00	25,000		200,00		
02/12/2015	Sala comune		6,00	10,000		60,00		
	SOMMANO m²					260,00	9,92	2'579,20
50	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di							
01.A09.G50.								
	A R I P O R T A R E							214'162,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							214'162,53
005 02/12/2015	qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili Vedi voce n° 49 [m² 260.00]					260,00		
	SOMMANO m²					260,00	6,30	1'638,00
51 01.A09.A16. 010 17/11/2015	Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa travatura, compresa ogni altra provvista formata tavolato di spessore 2,5 cm, da listellatura di sezione 6x4 costituita dal ... ra bloccato al coppo canale con gancio zincato tavolato in larice (Larix decidua) e coppo di copertura di colore normale Albergo tavolato Albergo travetti *(par.ug.=7*2) Albergo travetti secondari *(par.ug.=11*2) Albergo listelli Sala comune tavolato Sala travetti Sala travetti secondari Sala listelli *(par.ug.=16*2) Tettoia collegamento	2,00 14,00 22,00 80,00 2,00 12,00 22,00 32,00 2,00	4,00 0,12 0,10 0,12 2,90 0,12 0,12 0,12 3,70	25,000 0,100 0,080 5,500 9,700 0,100 0,100 4,500 7,800	0,025 25,000 25,000 25,000 0,025 9,700 9,700 17,28 0,200	5,00 4,20 4,40 52,80 1,41 1,40 2,56 17,28 11,54		
	SOMMANO m³					100,59	65,85	6'623,85
52 02.P45.L35.0 10 17/11/2015	Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento Albergo Sala comune Tettoia collegamento	2,00 2,00 2,00	5,00 9,70 3,70	25,000 4,500 7,800		250,00 87,30 57,72		
	SOMMANO m²					395,02	43,64	17'238,67
	Opere da lattoniere idraulico (SbCat 16)							
53 01.A09.A39. 005 02/12/2015	Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura orizzontale In rame Albergo Sala comune Tettoia collegamento					1'000,00 300,00 200,00		
	SOMMANO cad					1'500,00	3,07	4'605,00
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
54 01.A19.C10. 005 17/11/2015	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 Albergo Sala comune Tettoia collegamento	2,00	3,70	7,800		100,00 60,00 57,72		
	SOMMANO m²					217,72	45,58	9'923,68
	Opere da lattoniere idraulico (SbCat 16)							
55 01.A19.A20. 020 02/12/2015	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 12 Albergo Sala comune Tettoia collegamento	10,00 4,00 4,00	6,50 6,50 3,50			65,00 26,00 14,00		
	SOMMANO m					105,00	22,42	2'354,10
	A) Ristorante (SpCat 2) Facciate e murature esterne (Cat 2)							
	A R I P O R T A R E							256'545,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							256'545,83
	Murature (SbCat 5)							
56 02.P90.U05. 010 28/11/2015	Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa pressione senza uso di detergenti Ristorante murature esterne Ristorante murature interne		30,00 25,00	7,000 7,000		210,00 175,00		
	SOMMANO m²					385,00	12,79	4'924,15
57 02.P90.U25. 020 28/11/2015	Scarificazione di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta ... i ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte: sostituzione media di 8 mattoni al m² Ristorante		15,00	7,000		105,00		
	SOMMANO m²					105,00	80,18	8'418,90
58 02.P90.U10. 030 28/11/2015	Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce co Scarificazione di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola: sostituzione media di 12 mattoni al m² Ristorante		12,00	7,000		84,00		
	SOMMANO m²					84,00	77,43	6'504,12
	C) Albergo (SpCat 4)							
59 01.A20.G20. 005 28/11/2015	Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni on ... ne, esclusa la pulizia del fondo egli eventuali ponteggi Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci Ristorante Ristorante		30,00 25,00	7,000 7,000		210,00 175,00		
	SOMMANO m²					385,00	12,35	4'754,75
	A) Ristorante (SpCat 2) Intonaci (SbCat 10)							
60 01.A02.B60. 005 28/11/2015	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre Ristorante	2,00	17,00	3,000		102,00		
	SOMMANO m²					102,00	6,31	643,62
61 02.P80.S66.0 10 28/11/2015	Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura Ristorante		8,00	3,000		24,00		
	SOMMANO m²					24,00	6,76	162,24
62 02.P55.N38. 010 28/11/2015	Esecuzione a ripristino in intonaco di elemento decorativo geometrico nelle facciate esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di calce compresa la formazione di pro ... azione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano Ristorante		5,00	7,000		35,00		
	SOMMANO m²					35,00	117,05	4'096,75
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
	A R I P O R T A R E							286'050,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							286'050,36
63 01.A20.E35. 005 28/11/2015	Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e cariche silicee finissime,applicata con una prima mano di fissa ... ate con finiture a velatura, compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti esterne Ristorante		30,00	7,000		210,00	13,99	2'937,90
	SOMMANO m²					210,00		
64 01.A20.G20. 005 28/11/2015	Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni on ... ne, esclusa la pulizia del fondo egli eventuali ponteggi Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci Ristorante		30,00	7,000		210,00	12,35	2'593,50
	SOMMANO m²					210,00		
C) Albergo (SpCat 4) Murature (SbCat 5)								
65 02.P90.U05. 010 28/11/2015	Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa pressione senza uso di detergenti Sala comune		23,00	6,500		149,50	12,79	1'912,11
	SOMMANO m²					149,50		
66 02.P90.U25. 020 28/11/2015	Scarificazione di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta ... i ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte: sostituzione media di 8 mattoni al m² Sala comune		14,00	6,500		91,00	80,18	7'296,38
	SOMMANO m²					91,00		
67 02.P90.U10. 030 28/11/2015	Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce co Scarificazione di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola: sostituzione media di 12 mattoni al m² Sala comune		10,00	6,500		65,00	77,43	5'032,95
	SOMMANO m²					65,00		
68 01.A20.G20. 005 28/11/2015	Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni on ... ne, esclusa la pulizia del fondo egli eventuali ponteggi Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci Sala comune		23,00	6,500		149,50	12,35	1'846,33
	SOMMANO m²					149,50		
69 01.A02.B60. 005 28/11/2015	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre Sala comune Sala comune		7,00 7,00	3,000 8,000		21,00 56,00	6,31	485,87
	SOMMANO m²					77,00		
70 02.P80.S66.0 10 28/11/2015	Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura Sala comune		7,00	3,000		21,00	6,76	141,96
	SOMMANO m²					21,00		
	A R I P O R T A R E							308'297,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							308'297,36
	Intonaci (SbCat 10)							
71 02.P55.N38. 010 28/11/2015	Esecuzione a ripristino in intonaco di elemento decorativo geometrico nelle facciate esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di calce compresa la formazione di pro ... azione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano Sala comune		7,00	3,000		21,00		
	SOMMANO m²					21,00	117,05	2'458,05
	D) Facciata ospedaletto lungo la via di Francia (SpCat 5) Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat 19)							
72 NP_04 02/12/2015	Esecuzione di saggi preventivi di indagine al fine di testare lo stato di conservazione e le coloriture originali, da eseguirsi sia per via chimica, sia per via meccanica attraverso la graduale delaminazione degli strati pellicolari mediante l'uso di bisturi Ospedaletto					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	130,00	3'900,00
	Murature (SbCat 5)							
73 02.P90.U05. 010 28/11/2015	Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa pressione senza uso di detergenti Ospedaletto - nord Ospedaletto - est Ospedaletto - cantina		16,50 7,00	7,000 9,500		115,50 66,50 50,00		
	SOMMANO m²					232,00	12,79	2'967,28
74 02.P90.U25. 020 28/11/2015	Scarificazione di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta ... i ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte: sostituzione media di 8 mattoni al m² Ospedaletto - nord Ospedaletto - est Ospedaletto - cantina	0,80	16,50 7,00	7,000 9,500		92,40 66,50 50,00		
	SOMMANO m²					208,90	80,18	16'749,60
75 02.P90.U10. 030 28/11/2015	Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce co Scarificazione di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola: sostituzione media di 12 mattoni al m² Ospedaletto - nord Ospedaletto - est Ospedaletto - cantina Ospedaletto - cantina	0,70 0,70	16,50 7,00	7,000 9,500		80,85 46,55 50,00 90,00		
	SOMMANO m²					267,40	77,43	20'704,78
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
76 01.A20.G20. 005 28/11/2015	Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni on ... ne, esclusa la pulizia del fondo egli eventuali ponteggi Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci Vedi voce n° 73 [m² 232.00]					232,00		
	SOMMANO m²					232,00	12,35	2'865,20
	A R I P O R T A R E							357'942,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							357'942,27
	A) Ristorante (SpCat 2) Opere interne all'edificio (Cat 1) Scavi (SbCat 3)							
77 01.A01.A55. 010 28/11/2015	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento Ristorante Cucina Scannafosso Scannafosso		6,50 5,00 0,80 0,80	18,000 12,000 1,000 1,000	0,700 0,700	81,90 42,00 24,00 27,20		
	SOMMANO m³					175,10	10,47	1'833,30
	Sottofondi e vespai (SbCat 11)							
78 01.A11.A50. 020 28/11/2015	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per ... mata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 30 cm e fino a 40 cm Ristorante Cucina		6,50 5,00	18,000 12,000		117,00 60,00		
	SOMMANO m²					177,00	63,49	11'237,73
79 01.P09.A00. 025 28/11/2015	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163) ... i resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 50 mm Vedi voce n° 78 [m² 177.00]					177,00		
	SOMMANO m²					177,00	1,69	299,13
80 01.A11.A40. 015 30/11/2015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 Vedi voce n° 79 [m² 177.00]					177,00		
	SOMMANO m²					177,00	3,53	624,81
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
81 01.A12.C10. 025 28/11/2015	Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici la raschiatura e laverniciatura Listoni massicci maschio e femmina, spessore mm 22, in rovere (Quercus robur)prima larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000 Ristorante		6,50	18,000		117,00		
	SOMMANO m²					117,00	123,05	14'396,85
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
82 01.A20.F00. 005 01/12/2015	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad una ripresa per interni Vedi voce n° 81 [m² 117.00]					117,00		
	SOMMANO m²					117,00	6,33	740,61
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
	A R I P O R T A R E							387'074,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							387'074,70
83 01.P16.B50.0 05 30/11/2015	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo raccordato Prezzo per ogni cm di altezza Ristorante	5,00	35,00			175,00		
	SOMMANO m					175,00	0,76	133,00
84 01.A12.B60. 005 30/11/2015	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 Vedi voce n° 83 [m 175.00]					175,00		
	SOMMANO m					175,00	6,42	1'123,50
85 01.A12.B75. 005 29/11/2015	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 Cucina Bagni ristorante		5,00 2,30	12,000 8,000		60,00 18,40		
	SOMMANO m²					78,40	30,20	2'367,68
86 01.P07.B48.0 05 30/11/2015	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... cchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 Cucina Bagni ristorante					100,00 40,00		
	SOMMANO m					140,00	9,32	1'304,80
87 01.A12.B80. 005 29/11/2015	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50 Vedi voce n° 86 [m 140.00]					140,00		
	SOMMANO m					140,00	6,61	925,40
88 01.A12.G00. 005 29/11/2015	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20 Cucina Bagni ristorante		60,00 40,00		2,200 2,200	132,00 88,00		
	SOMMANO m²					220,00	33,02	7'264,40
	Volte e solai (SbCat 7)							
89 01.A07.F60. 005 29/11/2015	Realizzazione di solaio piano in struttura mista legno e calcestruzzo collaboranti tra loro tramite connettori a piolo e ramponi in acciaio. Il solaio sarà realizzato con legno di ... completa stagionatura del calcestruzzo ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera. A singola orditura Solaio cucina		12,00	5,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	96,48	5'788,80
90 01.P09.A00. 055 29/11/2015	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163) ... resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 140 mm		12,00	5,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	4,75	285,00
	A R I P O R T A R E							406'267,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							406'267,28
91 01.P16.F30.0 20 29/11/2015	Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in legno sovrapposte in strati con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture dei tetti, pavimentazione, scaffalature, pai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a 18 mm Solaio cucina		12,00	5,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	6,77	406,20
92 01.A17.A40. 046 29/11/2015	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, ... In faggio (Fagus sylavatica) con certificazione di gestione forestale sostenibile e per quantitativi superiori a m³ 0,1 Solaio cucina		12,00	5,000	0,030	1,80		
	SOMMANO m³					1,80	1'847,87	3'326,17
93 01.A17.A60. 005 29/11/2015	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 Vedi voce n° 92 [m³ 1.80]					1,80		
	SOMMANO m³					1,80	730,66	1'315,19
94 01.P09.E36.0 05 29/11/2015	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti nella parte a vista da uno strato polimerico resistente ai grassi, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente Controsoffitto cucina Controsoffitto bagni ristorante		12,00 2,50	5,000 8,000		60,00 20,00		
	SOMMANO m²					80,00	23,70	1'896,00
95 NP_08 29/11/2015	Opereaiio specializzato Controsoffitto cucina Controsoffitto bagni ristorante					25,00 10,00		
	SOMMANO h					35,00	26,80	938,00
96 NP_09 29/11/2015	Operaio qualificato Controsoffitto cucina Controsoffitto bagni ristorante					25,00 10,00		
	SOMMANO h					35,00	24,92	872,20
	Facciate e murature esterne (Cat 2) Murature (SbCat 5)							
97 01.A05.A72. 015 29/11/2015	Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali in blocchetti di laterizio alveolato termoacustico unite con gambette e con materiale isolante interno per il raggiungiment ... di laterizio alveolato (esterna in blocchetti di cm 10x22,5x30, interna cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file Muratura perimetrale cucina					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	89,04	8'013,60
98 01.A05.A80. 005 29/11/2015	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10 Muratura esterna cucina Muratura esterna parete cieca ristorante	90,00	0,12 5,00	3,000	0,120	10,80 1,80		
	A R I P O R T A R E					12,60		423'034,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,60		423'034,64
	SOMMANO m³					12,60	393,21	4'954,45
	Tramezzi e soffitti (SbCat 6)							
99	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello							
01.A06.A20.	spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1							
045	Tramezzi cucina		8,40	3,000		25,20		
29/11/2015	Tramezzi ristorante		20,50	3,500		71,75		
	SOMMANO m²					96,95	47,36	4'591,55
	Intonaci (SbCat 10)							
100	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica							
01.A10.A20.	macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,							
025	compresa l'esecuzione dei racc ... li spigoli in cemento con esclusione del							
29/11/2015	gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di							
	cm 3.							
	Vedi voce n° 97 [m² 90.00]	2,00				180,00		
	Vedi voce n° 99 [m² 96.95]					96,95		
	SOMMANO m²					276,95	29,96	8'297,42
101	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche							
01.A10.B10.	con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e							
005	la profilatura degli sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito							
29/11/2015	fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1							
	Vedi voce n° 100 [m² 276.95]					276,95		
	Vedi voce n° 99 [m² 96.95]					96,95		
	SOMMANO m²					373,90	6,65	2'486,44
102	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche							
01.A10.B10.	con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e							
065	la profilatura degli sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad							
29/11/2015	un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1							
	Muratura cucina					40,00		
	SOMMANO m²					40,00	11,52	460,80
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
103	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di							
01.P09.A00.	resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su							
010	fondi gia' preparati Su intonaci esterni							
29/11/2015	Muratura cucina					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	9,03	812,70
	Tramezzi e soffitti (SbCat 6)							
104	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,							
01.P09.A00.	resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/m³							
040	(secondo la norma UNI EN 13163) ... i resistenza al fuoco, marchiatura CE,							
29/11/2015	lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore							
	80 mm							
	Parete divisoria tra cucina e ristorante verso cucina		12,00	3,000		36,00		
	Parete bagni ristorante		8,00	3,500		28,00		
	Controparete ristorante		25,00	6,500		162,50		
	SOMMANO m²					226,50	2,71	613,82
	A R I P O R T A R E							445'251,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							445'251,82
105 01.A06.C40. 005 29/11/2015	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzafo e intonaco Per una superficie complessiva di almeno m² 1 Vedi voce n° 104 [m² 226.50]					226,50		
	SOMMANO m²					226,50	24,66	5'585,49
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
106 01.P09.E60.0 15 29/11/2015	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno dello spessore di mm 15 Vedi voce n° 104 [m² 226.50]					226,50		
	SOMMANO m²					226,50	4,18	946,77
107 01.P09.M35. 005 29/11/2015	Orditura di sostegno per rivestimenti fonoassorbenti in acciaio preverniciato spessore minimo mm1.5, in grado di ospitare le pannellature fonoisolanti e completa di regoli, viti, bulloni tasselli di espansione, distanziali e faldalerie da installare su superfici in muratura Controparete cucina Controparete bagni ristorante Controparete ristorante	25,00 20,00 70,00	3,50 3,50 6,50			87,50 70,00 455,00		
	SOMMANO m					612,50	9,01	5'518,63
108 NP_08 29/11/2015	Opereao specializzato Controparete cucina Controparete bagni ristorante Controparete ristorante	8,00 8,00 8,00	5,00 3,00 10,00			40,00 24,00 80,00		
	SOMMANO h					144,00	26,80	3'859,20
109 01.A20.E30. 005 29/11/2015	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni Muratura cucina Muratura cucina e tramezzi Soffitto cucina Tramezzi ristorante Pareti ristorante							
			80,00	3,500		280,00		
			5,00	12,000		60,00		
		1,50	20,50	3,500		107,63		
		2,00	25,00	6,500		325,00		
	SOMMANO m²					772,63	4,37	3'376,39
	Opere interne all'edificio (Cat 1) Opere da lattoniere idraulico (SbCat 16)							
110 01.A19.G10. 045 02/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la p ... latore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole Bagni locale cucina Bagni ristorante					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	73,09	219,27
111 01.A19.G10. 005 09/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo a canale completo di accessori compr ... ubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico Vedi voce n° 110 [cad 3.00]					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		464'757,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		464'757,57
	SOMMANO cad					3,00	110,94	332,82
112 01.A19.G10. 155 29/11/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" Vedi voce n° 110 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	20,57	61,71
113 01.A19.G10. 165 29/11/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico Vedi voce n° 112 [cad 3.00]	1,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,20	249,60
114 01.A19.G10. 170 29/11/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico Vedi voce n° 113 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	37,71	113,13
115 01.A19.G10. 190 29/11/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico Vedi voce n° 113 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	63,03	189,09
116 01.A19.G10. 195 29/11/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sedili in plastica per vasi all'inglese Vedi voce n° 113 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	9,56	28,68
Serramenti (Cat 7) Opere da falegname (SbCat 14)								
117 01.A17.B60. 090 29/11/2015	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con ... abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) Cucina Bagni ristorante	5,00 6,00		0,700 0,700	2,200 2,200	7,70 9,24		
	SOMMANO m²					16,94	382,27	6'475,65
118 01.A17.B70. 005 29/11/2015	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname Vedi voce n° 117 [m² 16.94]					16,94		
	SOMMANO m²					16,94	41,48	702,67
119 01.A17.C10. 005 29/11/2015	Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,con telaio in lamiera di acciaio di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, con isolamento termoacustico idoneo all ... completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglieria interna ed esterna Per qualsiasi tipo di legname							
	A R I P O R T A R E							472'910,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							472'910,92
	Cucina					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	45,21	90,42
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
120 01.A18.G10. 005 29/11/2015	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno Vedi voce n° 119 [m² 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	65,99	131,98
	Opere da falegname (SbCat 14)							
121 01.A17.A80. 005 29/11/2015	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) Cucina Cucina Bagni ristorante	4,00 2,00 2,00	0,60 1,10 0,50	1,200 1,200 1,200		2,88 2,64 1,20		
	SOMMANO m²					6,72	41,17	276,66
122 01.A17.B00. 552 29/11/2015	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto ... li ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore maggiore di mm 60 Vedi voce n° 121 [m² 6.72]					6,72		
	SOMMANO m²					6,72	325,32	2'186,15
123 01.A17.B30. 005 29/11/2015	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname Vedi voce n° 122 [m² 6.72]					6,72		
	SOMMANO m²					6,72	38,51	258,79
	Opere da vetraio (SbCat 13)							
124 01.P20.B00.0 10 29/11/2015	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziati ... e con interposta pellicola di polivinibutirrale vetro mm 4 + cristallo vetro mm 4; Ug= da 3,3 a 2,9 w/m2k e Rw= c.a 29dB Cucina Cucina Bagni ristorante	4,00 2,00 2,00	0,60 1,10 0,50	1,200 1,200 1,200		2,88 2,64 1,20		
	SOMMANO m²					6,72	37,55	252,34
125 01.A15.A10. 015 29/11/2015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera Vedi voce n° 124 [m² 6.72]	2,00	1,10	1,200		17,74		
	SOMMANO m²					17,74	44,77	794,22
126 01.A18.B00. 025 09/12/2015	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... °K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, ad ante aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5 Vetrate ristorante Vetrate ristorante	14,00 10,00	3,00 3,00			42,00 30,00		
	A R I P O R T A R E					72,00		476'901,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,00		476'901,48
	SOMMANO m²					72,00	737,74	53'117,28
	Opere interne all'edificio (Cat 1) Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
127 01.P18.M00. 015 29/11/2015	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40							
	Davanzali finestre cucina	4,00	0,70	0,400		1,12		
	Davanzali finestre cucina		2,50	0,400		1,00		
	Soglie cucina	2,00	0,80	0,400		0,64		
	Davanzali finestre bagni ristorante	2,00	0,65	0,700		0,91		
	Soglia porta bagni ristorante	1,00	0,20	1,000		0,20		
	SOMMANO m²					3,87	57,48	222,45
128 01.A12.H10. 005 29/11/2015	Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balc ... , l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un volume di almeno m³ 0,10 Vedi voce n° 127 [m² 3.87]	0,30				1,16		
	SOMMANO m³					1,16	946,69	1'098,16
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
129 01.A18.B90. 005 30/11/2015	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro, compresa una ripresa di antiruggine Carter di copertura pareti ristorante	4,00	1,00	6,500	2,830	73,58		
	SOMMANO kg					73,58	6,79	499,61
130 01.A18.C00. 005 30/11/2015	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili Vedi voce n° 129 [kg 73.58]					73,58		
	SOMMANO kg					73,58	1,66	122,14
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
131 01.A20.F70. 010 30/11/2015	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese Carter pareti ristorante	4,00	1,00	6,500		26,00		
	Struttura soppalco							
	HEB 160	5,00	6,30	1,000		31,50		
	HEB 160	3,00	2,80	1,000		8,40		
	HEB 200		8,00	1,300		10,40		
	HEB 200		6,00	1,300		7,80		
	Parziale m²					84,10		
	Struttura scala							
	UPN 160	2,00	4,20	0,600		5,04		
	UPN 120	2,00	3,40	0,460		3,13		
	L 75	40,00	0,32	0,300		3,84		
	UPN 50	14,00	1,30	0,380		6,92		
	T 50		14,00	0,200		2,80		
	Tiranti	4,00	1,50	0,600		3,60		
	Parziale m²					25,33		
	SOMMANO m²					109,43	14,25	1'559,38
	A R I P O R T A R E							533'520,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							533'520,50
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
132 01.A18.A25. 005 30/11/2015	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata							
	Struttura soppalco							
	HEB 160	5,00	6,30		42,600	1'341,90		
	HEB 160	3,00	2,80		42,600	357,84		
	HEB 200		8,00		61,300	490,40		
	HEB 200		6,00		61,300	367,80		
	Parziale kg					2'557,94		
	Struttura scala							
	UPN 160	2,00	4,20		18,900	158,76		
	UPN 120	2,00	3,40		13,300	90,44		
	L 75	40,00	0,32		9,340	119,55		
	UPN 50	14,00	1,30		5,590	101,74		
	T 50		14,00		5,110	71,54		
	Tiranti	4,00	1,50		2,470	14,82		
	Parziale kg					556,85		
	SOMMANO kg					3'114,79	4,48	13'954,26
133 01.A18.A20. 005 30/11/2015	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata							
	Vedi voce n° 132 [kg 3 114.79]					3'114,79		
	SOMMANO kg					3'114,79	2,65	8'254,19
	Opere da falegname (SbCat 14)							
134 01.A17.A30. 035 30/11/2015	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In douglas (Pseudotsuga menziesii)							
	Orditura soppalco	10,00	5,00	0,100	0,120	0,60		
	Orditura soppalco	3,00	7,50	0,100	0,120	0,27		
	Parete cieca soppalco	5,00	4,50	0,100	0,080	0,18		
	SOMMANO m³					1,05	1'364,35	1'432,57
135 01.A17.A40. 040 30/11/2015	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In douglas (Pseudotsuga menziesii) fir e per quantitativi superiori a m³ 0,1							
	Tavolato soppalco		40,00	0,030		1,20		
	Tavolato soppalco		40,00	0,020		0,80		
	Tavolato parete cieca	2,00	4,50	2,700	0,200	4,86		
	Frangisole							
		20,00	3,00	0,150	0,030	0,27		
		20,00	4,20	0,150	0,030	0,38		
		20,00	2,30	0,150	0,030	0,21		
		24,00	5,30	0,150	0,030	0,57		
	SOMMANO m³					8,29	1'716,65	14'231,03
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
136 01.A20.F00. 005 01/12/2015	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad una ripresa per interni							
	Tavolato soppalco		40,00			40,00		
	Tavolato soppalco		40,00			40,00		
	Tavolato parete cieca	2,00	4,50	2,700		24,30		
	Frangisole							
	A R I P O R T A R E					104,30		571'392,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					104,30		571'392,55
		20,00	3,00	0,150		9,00		
		20,00	4,20	0,150		12,60		
		20,00	2,30	0,150		6,90		
		24,00	5,30	0,150		19,08		
	SOMMANO m²					151,88	6,33	961,40
	Opere da falegname (SbCat 14)							
137 01.A17.A60. 005 30/11/2015	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 Vedi voce n° 135 [m³ 8.29]					8,29		
	SOMMANO m³					8,29	730,66	6'057,17
138 01.A12.C10. 025 30/11/2015	Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici la raschiatura e laverniciatura Listoni massicci maschio e femmina, spessore mm 22, in rovere (Quercus robur)prima larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000 Soppalco		40,00			40,00		
	SOMMANO m²					40,00	123,05	4'922,00
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
139 01.A20.F00. 005 01/12/2015	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad una ripresa per interni Vedi voce n° 138 [m² 40.00]					40,00		
	SOMMANO m²					40,00	6,33	253,20
	Opere da falegname (SbCat 14)							
140 NP_10 30/11/2015	Fornitura e posa di gradino in massello di rovere sagomato a disegno, levigato e verniciato, compresa la ferramenta per la posa in opera gradini scala soppalco pianerottolo					19,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	70,00	1'540,00
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
141 NP_11 30/11/2015	Fornitura e posa di lamiera microforata in acciaio; dim. lastre 150x300 cm spessore 2 mm, foro rotondo diam. 30 mm, passo 40 mm a 60°. Compresa la ferramenta per la posa in opera Parapetto scala		14,00	0,800		11,20		
	SOMMANO m²					11,20	214,55	2'402,96
	Opere da falegname (SbCat 14)							
142 01.A17.F60. 020 30/11/2015	Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In noce (junglas regia) scala ristorante					14,00		
	SOMMANO m					14,00	32,10	449,40
	Facciate e murature esterne (Cat 2)							
	A R I P O R T A R E							587'978,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							587'978,68
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
143 01.A18.B00. 005 30/11/2015	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0 Vetrare esterne ristorante PT *(lung.=3+4+2) Vetrare esterne ristorante P1		9,00 10,50		3,000 3,000	27,00 31,50		
	SOMMANO m²					58,50	351,17	20'543,45
144 01.A18.B00. 020 30/11/2015	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, ad ante aventi superficie inferiore a m² 2,0 Vetrare esterne ristorante PT Vetrare esterne ristorante PT		3,00 2,20		3,000 3,000	9,00 6,60		
	SOMMANO m²					15,60	773,79	12'071,12
	Opere da vetraio (SbCat 13)							
145 01.P20.B01.0 15 30/11/2015	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... la pellicola di polivinilbutirale interposta tra lastra e lastra vetro mm 5 + vetro mm 5; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 31dB Vedi voce n° 143 [m² 58.50] Vedi voce n° 144 [m² 15.60]					58,50 15,60		
	SOMMANO m²					74,10	46,29	3'430,09
146 01.A15.A10. 015 30/11/2015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera Vedi voce n° 145 [m² 74.10]					74,10		
	SOMMANO m²					74,10	44,77	3'317,46
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
147 01.A18.A25. 005 30/11/2015	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriate, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata Struttura frangisole PT Struttura frangisole P1 Struttura frangisole PT Struttura frangisole P1	12,00 12,00 12,00 12,00	3,00 3,00 0,65 0,65		1,000 1,000 1,000 1,000	36,00 36,00 7,80 7,80		
	SOMMANO kg					87,60	4,48	392,45
148 01.A18.A20. 005 30/11/2015	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata Vedi voce n° 147 [kg 87.60]					87,60		
	SOMMANO kg					87,60	2,65	232,14
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
149 01.A20.F70. 010 30/11/2015	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese Struttura frangisole Struttura frangisole	24,00 24,00	3,00 0,65	0,300 0,300		21,60 4,68		
	A R I P O R T A R E					26,28		627'965,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,28		627'965,39
	SOMMANO m²					26,28	14,25	374,49
	C) Albergo (SpCat 4) Opere interne all'edificio (Cat 1) Scavi (SbCat 3)							
150 01.A01.A55. 010 30/11/2015	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento Scavo fondazione albergo Scavo scannafosso	83,00	24,00 0,80	7,650 1,000	0,500	91,80 66,40		
	SOMMANO m³					158,20	10,47	1'656,35
	Sottofondi e vespai (SbCat 11)							
151 01.A11.A50. 020 30/11/2015	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per ... mata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 30 cm e fino a 40 cm vespaio albergo		24,00	7,650		183,60		
	SOMMANO m²					183,60	63,49	11'656,76
152 01.P09.A00. 025 30/11/2015	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163) ... i resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 50 mm Vespaio albergo		24,00	7,650		183,60		
	SOMMANO m²					183,60	1,69	310,28
153 01.A11.A40. 015 30/11/2015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 Vespaio albergo		24,00	7,650		183,60		
	SOMMANO m²					183,60	3,53	648,11
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
154 01.A12.C10. 025 30/11/2015	Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici la raschiatura e laverniciatura Listoni massicci maschio e femmina, spessore mm 22, in rovere (Quercus robur)prima larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000 Pavimento camere albergo	10,00	17,80			178,00		
	SOMMANO m²					178,00	123,05	21'902,90
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
155 01.A20.F00. 005 01/12/2015	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad una ripresa per interni Vedi voce n° 154 [m² 178.00]					178,00		
	SOMMANO m²					178,00	6,33	1'126,74
	A R I P O R T A R E							665'641,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							665'641,02
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
156 01.P16.B50.0 05 30/11/2015	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo raccordato Prezzo per ogni cm di altezza Pavimento camere albergo	10,00	17,00			170,00		
	SOMMANO m					170,00	0,76	129,20
157 01.A12.B60. 005 30/11/2015	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 Vedi voce n° 156 [m 170.00]					170,00		
	SOMMANO m					170,00	6,42	1'091,40
158 01.A12.B75. 005 30/11/2015	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 Bagni albergo	10,00	6,00			60,00		
	SOMMANO m²					60,00	30,20	1'812,00
159 01.P07.B48.0 05 30/11/2015	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... cchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 Bagni albergo	10,00	9,60			96,00		
	SOMMANO m					96,00	9,32	894,72
160 01.A12.B80. 005 30/11/2015	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50 Vedi voce n° 159 [m 96.00]					96,00		
	SOMMANO m					96,00	6,61	634,56
	Facciate e murature esterne (Cat 2) Murature (SbCat 5)							
161 01.A05.A72. 015 30/11/2015	Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali in blocchetti di laterizio alveolato termoacustico unite con gambette e con materiale isolante interno per il raggiungiment ... di laterizio alveolato (esterna in blocchetti di cm 10x22,5x30, interna cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file Murature perimetrali albergo Murature perimetrali sala comune PT P1		52,00	8,000		416,00		
			4,00	6,500		26,00		
			5,00	3,000		15,00		
	SOMMANO m²					457,00	89,04	40'691,28
	Intonaci (SbCat 10)							
162 01.A10.A20. 025 01/12/2015	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei racc ... li spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3. Vedi voce n° 161 [m² 457.00]	2,00				914,00		
	SOMMANO m²					914,00	29,96	27'383,44
163 01.A10.B10.	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e							
	A R I P O R T A R E							738'277,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							738'277,62
005 01/12/2015	la profilatura degli sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Vedi voce n° 161 [m² 457.00]					457,00		
	SOMMANO m²					457,00	6,65	3'039,05
164 01.A10.B10. 065 01/12/2015	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Vedi voce n° 161 [m² 457.00]					457,00		
	SOMMANO m²					457,00	11,52	5'264,64
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
165 01.A20.E30. 010 01/12/2015	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni Vedi voce n° 163 [m² 457.00] Vedi voce n° 164 [m² 457.00]					457,00 457,00		
	SOMMANO m²					914,00	9,03	8'253,42
	Opere interne all'edificio (Cat 1) Murature (SbCat 5)							
166 NP_12 01/12/2015	Muratura formata da due tramezze longitudinali in blocchetti di laterizio alveolato termoacustico (dim. 18x22,5x25) unite con gambette, con materiale isolante interno (polietilene ... 12,5 cm+isolante in lana di roccia spess. 5 cm+doppia lastra di cartongesso spess. 12,5 cm+polietilene spess. 0,5 cm). Pareti divisorie camere PT Pareti divisorie camere P1	3,00 3,00	6,70 6,70		3,000 4,300	60,30 86,43		
	SOMMANO m²					146,73	133,44	19'579,65
	Tramezzi e soffitti (SbCat 6)							
167 01.A05.B78. 010 01/12/2015	Muratura portante eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2. la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 12 Tramezzi bagni PT Tramezzi bagni P1	5,00 5,00	5,30 5,30		3,000 4,300	79,50 113,95		
	SOMMANO m²					193,45	57,95	11'210,43
	Intonaci (SbCat 10)							
168 01.A10.A20. 025 01/12/2015	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei racc ... li spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3. Vedi voce n° 166 [m² 146.73] Vedi voce n° 167 [m² 193.45]	2,00				293,46 193,45		
	SOMMANO m²					486,91	29,96	14'587,82
169 01.A10.B10. 005 01/12/2015	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1							
	A R I P O R T A R E							800'212,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							800'212,63
	Vedi voce n° 168 [m² 486.91]	2,00				973,82		
	SOMMANO m²					973,82	6,65	6'475,90
170 01.A20.E30. 005 01/12/2015	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni Vedi voce n° 169 [m² 973.82]					973,82		
	SOMMANO m²					973,82	4,37	4'255,59
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
171 01.A17.A40. 046 01/12/2015	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, ... In faggio (Fagus sylavatica) con certificazione di gestione forestale sostenibile e per quantitativi superiori a m³ 0,1 Solaio albergo Solaio balcone albergo *(par.ug.=32,00+10)	132,00 42,00	0,02 0,02			2,64 0,84		
	SOMMANO m³					3,48	1'847,87	6'430,59
	Volte e solai (SbCat 7)							
172 01.A07.F60. 005 01/12/2015	Realizzazione di solaio piano in struttura mista legno e calcestruzzo collaboranti tra loro tramite connettori a piolo e ramponi in acciaio. Il solaio sarà realizzato con legno di ... completa stagionatura del calcestruzzo ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera. A singola orditura Solaio albergo *(par.ug.=132,00+10)	142,00				142,00		
	SOMMANO m²					142,00	96,48	13'700,16
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
173 01.A20.F00. 005 01/12/2015	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad una ripresa per interni Vedi voce n° 172 [m² 142.00]					142,00		
	SOMMANO m²					142,00	6,33	898,86
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
174 01.A18.A25. 005 01/12/2015	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata Balcone camere albergo Scala albergo UPN 120 UPN 120 UPN 160 L 75 T 50 UPN 50 Carter luci pianerottolo	24,00 2,00 2,00 2,00 40,00 12,00 18,00 2,00	1,40 4,00 3,00 3,00 0,30 1,40 7,00		1,130 13,300 13,300 18,900 5,650 5,110 5,590 1,670	37,97 106,40 79,80 113,40 67,80 61,32 140,87 23,38		
	Parziale kg					630,94		
	Struttura frangisole Fronte sud Fronte nord Scala Scala	20,00 12,00 4,00 2,00	6,50 6,50 6,50 6,50		2,900 2,900 2,900 20,400	377,00 226,20 75,40 265,20		
	A R I P O R T A R E					1'574,74		831'973,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'574,74		831'973,73
	Parziale kg					943,80		
	SOMMANO kg					1'574,74	4,48	7'054,84
175 01.A18.A20. 005 01/12/2015	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata Vedi voce n° 174 [kg 1 574.74]					1'574,74		
	SOMMANO kg					1'574,74	2,65	4'173,06
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
176 01.A20.F70. 010 01/12/2015	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese Struttura balcone albergo Scala albergo	24,00	1,40		1,000	33,60		
	UPN 120	2,00	4,00	0,260		2,08		
	UPN 120	2,00	3,00	0,260		1,56		
	UPN 160	2,00	3,00	0,350		2,10		
	L 75	40,00	0,30	0,160		1,92		
	T 50	12,00		0,200		2,40		
	UPN 50	12,00		0,260		3,12		
	Carter luci pianerottolo	2,00	7,00	0,300		4,20		
	Parziale m²					50,98		
	Struttura frangisole							
	Fronte sud	20,00	6,50	0,200		26,00		
	Fronte nord	12,00	6,50	0,200		15,60		
	Scala	4,00	6,50	0,200		5,20		
	Scala	2,00	6,50	0,600		7,80		
	Parziale m²					54,60		
	SOMMANO m²					105,58	14,25	1'504,52
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
177 NP_11 01/12/2015	Fornitura e posa di lamiera microforata in acciaio; dim. lastre 150x300 cm spessore 2 mm, foro rotondo diam. 30 mm, passo 40 mm a 60°. Compresa la ferramenta per la posa in opera Parapetto scala	14,00	0,80			11,20		
	SOMMANO m²					11,20	214,55	2'402,96
	Opere da falegname (SbCat 14)							
178 01.A17.A30. 035 01/12/2015	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In douglas (Pseudotsuga menziesii) Balcone albergo Rivestimento travi	4,00 24,00	24,00 1,20	0,030 0,400	0,020	2,88 0,23		
	SOMMANO m³					3,11	1'364,35	4'243,13
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
179 01.A20.F00. 005 01/12/2015	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad una ripresa per interni Balcone Travi	4,00 24,00	24,00 1,20			96,00 28,80		
	SOMMANO m²					124,80	6,33	789,98
	A R I P O R T A R E							852'142,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							852'142,22
	Opere da falegname (SbCat 14)							
180 NP_10 01/12/2015	Fornitura e posa di gradino in massello di rovere sagomato a disegno, levigato e verniciato, compresa la ferramenta per la posa in opera Scala albergo Pianerottolo					19,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	70,00	1'890,00
181 01.A17.F60. 020 01/12/2015	Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In noce (junglas regia) Scala albergo					12,00		
	SOMMANO m					12,00	32,10	385,20
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
182 01.P18.A60. 025 01/12/2015	Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 4 Pavimento scala					22,00		
	SOMMANO m²					22,00	172,55	3'796,10
183 01.A12.B50. 005 01/12/2015	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoriaria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1 Compresa la lucidatura a piombo Vedi voce n° 182 [m² 22.00]					22,00		
	SOMMANO m²					22,00	49,89	1'097,58
	Facciate e murature esterne (Cat 2) Opere da falegname (SbCat 14)							
184 01.A17.A40. 040 01/12/2015	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In douglas (Pseudotsuga menziesii) fir e per quantitativi superiori a m³ 0,1 Frangisole Parete sud *(par.ug.=25,00*15) Parete scala Parete nord parapetto	375,00 35,00 25,00 12,00	1,30 2,50 1,20 24,00	0,150 0,150 0,150 0,150	0,030 0,030 0,030 0,030	2,19 0,39 0,14 1,30		
	SOMMANO m³					4,02	1'716,65	6'900,93
185 01.A17.A60. 005 01/12/2015	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 Vedi voce n° 184 [m³ 4.02]					4,02		
	SOMMANO m³					4,02	730,66	2'937,25
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
186 01.A20.F00. 005 01/12/2015	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad una ripresa per interni Frangisole Parete sud Parete scala Parete nord	375,00 35,00 25,00 12,00	1,30 2,50 1,20 24,00	0,150 0,150 0,150 0,150		73,13 13,13 4,50 43,20		
	A R I P O R T A R E					133,96		869'149,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					133,96		869'149,28
	SOMMANO m²					133,96	6,33	847,97
	Opere interne all'edificio (Cat 1) Opere da lattoniere idraulico (SbCat 16)							
187 01.A19.G10. 220 01/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Combinazione w.c./ bidet per disabili in ce ... scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata Camera albergo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	166,89	166,89
188 01.A19.G10. 230 01/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Specchio reclinabile per disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,67	34,67
189 01.A19.G10. 045 02/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la p ... latore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole Bagni camere					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	73,09	657,81
190 01.A19.G10. 005 09/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo a canale completo di accessori compr ... ubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico Vedi voce n° 189 [cad 9.00]					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	110,94	998,46
191 01.A19.G10. 155 01/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	20,57	185,13
192 01.A19.G10. 165 01/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	83,20	748,80
193 01.A19.G10. 170 01/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	37,71	339,39
194 01.A19.G10. 190	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori,							
	A R I P O R T A R E							873'128,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							873'128,40
01/12/2015	alimentazione e scarico					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	63,03	567,27
195 01.A19.G10. 195 01/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sedili in plastica per vasi all'inglese					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	9,56	86,04
196 01.A19.G10. 070 02/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Bidet senza doccetta completo di accessori, ... posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	71,10	639,90
197 01.A19.G10. 110 02/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	113,06	1'017,54
198 01.A19.G10. 115 02/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva Vedi voce n° 197 [cad 9.00]					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	28,80	259,20
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
199 01.A12.G00. 005 02/12/2015	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20 Bagni albergo	10,00	11,00	2,200		242,00		
	SOMMANO m²					242,00	33,02	7'990,84
	Serramenti (Cat 7) Opere da falegname (SbCat 14)							
200 01.A17.A80. 005 02/12/2015	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) Porte camere Porte bagni	10,00 10,00	2,10 2,10	1,000 0,800		21,00 16,80		
	SOMMANO m²					37,80	41,17	1'556,23
201 01.A17.B60. 090 02/12/2015	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con ... abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) Vedi voce n° 200 [m² 37.80]					37,80		
	SOMMANO m²					37,80	382,27	14'449,81
	A R I P O R T A R E							899'695,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							899'695,23
	Opere interne all'edificio (Cat 1) Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
202 01.P18.M00. 015 02/12/2015	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40 Soglie ingressi camere Soglie finestre	10,00 10,00	1,00 3,40	0,300 0,350		3,00 11,90		
	SOMMANO m²					14,90	57,48	856,45
203 01.A12.H10. 005 02/12/2015	Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balc ... , l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un volume di almeno m³ 0,10 Vedi voce n° 202 [m² 14.90]					14,90		
	SOMMANO m³					14,90	946,69	14'105,68
	Tramezzi e soffitti (SbCat 6)							
204 01.P09.A00. 040 02/12/2015	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163) ... i resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 80 mm Controparete sala comune		18,00	6,500		117,00		
	SOMMANO m²					117,00	2,71	317,07
205 01.A06.C40. 005 02/12/2015	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastr ... itura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzafo e intonaco Per una superficie complessiva di almeno m² 1 Vedi voce n° 204 [m² 117.00]					117,00		
	SOMMANO m²					117,00	24,66	2'885,22
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
206 01.P09.E60.0 15 02/12/2015	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno dello spessore di mm 15 Vedi voce n° 205 [m² 117.00] Carter camino		2,30	1,800		117,00 4,14		
	SOMMANO m²					121,14	4,18	506,37
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
207 01.P09.M35. 005 02/12/2015	Orditura di sostegno per rivestimenti fonoassorbenti in acciaio preverniciato spessore minimo mm1.5, in grado di ospitare le pannellature fonoisolanti e completa di regoli, viti, bulloni tasselli di espansione, distanziali e faldalerie da installare su superfici in muratura Controparete sala comune Carter camino	80,00 12,00	6,50 1,80			520,00 21,60		
	SOMMANO m					541,60	9,01	4'879,82
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
208 NP_08	Opereiao specializzato Controparete sala comune	8,00	15,00			120,00		
	A R I P O R T A R E					120,00		923'245,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,00		923'245,84
02/12/2015	Carter camino					4,00		
	SOMMANO h					124,00	26,80	3'323,20
209 NP_09 02/12/2015	Operaio qualificato Vedi voce n° 208 [h 124.00]					124,00		
	SOMMANO h					124,00	24,92	3'090,08
210 01.A20.E30. 005 02/12/2015	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni Vedi voce n° 206 [m² 121.14]					121,14		
	SOMMANO m²					121,14	4,37	529,38
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
211 NP_13 02/12/2015	Fornitura e installazione di caminetto con alimentazione a legna, dim. Minime 690x550x540 mm, focolare in ghisa, mc riscaldabili 280, potenza resa in ambiente 9,8 kW, potenza termica globale 12,3 kW. Compresa la fornitura e la posa di canna fumaria. Camino sala comune					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'300,00	2'300,00
	D) Facciata ospedaletto lungo la via di Francia (SpCat 5) Facciate e murature esterne (Cat 2) Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat 19)							
212 02.P55.N38. 010 02/12/2015	Esecuzione a ripristino in intonaco di elemento decorativo geometrico nelle facciate esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di calce compresa la formazione di pro ... azione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano Facciata ospedaletto					80,00		
	SOMMANO m²					80,00	117,05	9'364,00
213 NP_02 02/12/2015	Integrazione e ripristino formale delle decorazioni policrome con ricostruzione fedele del disegno originario, in leggero sottotono, previa regolarizzazione del fondo con intonaco ... to; successiva protezione finale delle decorazioni con stesura di protettivi silicei diluiti secondo idonee percentuali. Facciata ospedaletto					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	140,00	28'000,00
214 NP_14 02/12/2015	Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale dell'intonaco e/o tra l'intonaco e le stuccature e/o elementi in cotto. Facciata ospedaletto					25,00		
	SOMMANO m²					25,00	292,00	7'300,00
215 NP_05 02/12/2015	Esecuzione del rilievo e della mappatura degli ornati e delle decorazioni esistenti, finalizzata alla definizione della datazione dei diversi elementi, compresa la predisposizione ... afica eseguita da fotografo professionista, secondo le modalità correntemente richieste dalle competenti soprintendenze. Facciata ospedaletto					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	720,00	720,00
	A R I P O R T A R E							977'872,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							977'872,50
216 NP_04 02/12/2015	Esecuzione di saggi preventivi di indagine al fine di testare lo stato di conservazione e le coloriture originali, da eseguirsi sia per via chimica, sia per via meccanica attraverso la graduale delaminazione degli strati pellicolari mediante l'uso di bisturi Facciata ospedaletto					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	130,00	1'040,00
217 NP_15 09/12/2015	Rimozione dei depositi superficiali incoerenti, concrezioni, incrostazioni, fissativi alterati, mediante soluzioni di sali inorganici; da valutare a mq sui mq interessati dal fenom ... ci, con carbonato di ammonio e EDTA sale bisodico, mediante un ciclo di applicazione di compresse o di carte assorbenti. Facciata sud ospedaletto					30,00		
	SOMMANO m²					30,00	140,00	4'200,00
218 02.P80.S12.0 30 09/12/2015	Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo, con acqua e detergenti non schiumogeni appropriati, misurata in proiezione: su superfici con modanature e decori a rilievo complessi Facciata ospedaletto					50,00		
	SOMMANO m²					50,00	72,69	3'634,50
219 NP_16 09/12/2015	Rimozione meccanica cauttissima di strati soprammessi di varia natura, con spatole e raschietti di piccola misura e azione delicata al fine di evitare incisioni e/o danneggiamenti a ... su laterizio, a secco, o previa applicazione lieve di compresse emollienti scarsamente imbibite di soluzione inorganica.					35,00		
	SOMMANO m²					35,00	58,55	2'049,25
220 02.P90.U10. 010 09/12/2015	Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce co ... i. Scarificazione di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola: sostituzione media di 4 mattoni al m²					40,00		
	SOMMANO m²					40,00	39,85	1'594,00
221 02.P55.N38. 010 09/12/2015	Esecuzione a ripristino in intonaco di elemento decorativo geometrico nelle facciate esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di calce compresa la formazione di pro ... azione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano					80,00		
	SOMMANO m²					80,00	117,05	9'364,00
222 NP_17 09/12/2015	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto mediante stesura di velature a base di latte di calce o patinature con acquarelli in presenza di abrasioni, cadute e lacune dell'intonaco, al fine di restituire unità di lettura cromatica dell'opera.					35,00		
	SOMMANO m²					35,00	210,00	7'350,00
223 01.A20.G20. 005 09/12/2015	Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni on ... ne, esclusa la pulizia del fondo egli eventuali ponteggi Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci					180,00		
	SOMMANO m²					180,00	12,35	2'223,00
	A R I P O R T A R E							1'009'327,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'009'327,25
	B) Casa custode, reception/esposizione (SpCat 3) Opere interne all'edificio (Cat 1) Demolizioni e rimozioni (SbCat 4)							
224 01.A02.A10. 010 09/12/2015	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. Ospedaletto P1					6,00		
	SOMMANO m³					6,00	98,26	589,56
225 01.A02.B20. 005 09/12/2015	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 Ospedaletto PT					1,50		
	SOMMANO m³					1,50	435,72	653,58
	Tramezzi e soffitti (SbCat 6)							
226 01.A06.A20. 045 09/12/2015	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 Ospedaletto bagni PT Ospedaletto bagni P1		10,00 7,50		2,500 2,700	25,00 20,25		
	SOMMANO m²					45,25	47,36	2'143,04
	Intonaci (SbCat 10)							
227 02.P55.N14. 005 09/12/2015	Rinzafo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per interni		65,00 65,00 50,00	2,500 2,700 2,700		162,50 175,50 135,00		
	SOMMANO m²					473,00	27,93	13'210,89
228 02.P55.N20. 010 09/12/2015	Arricciatura su rinzafo con grassello di calce dolce Vedi voce n° 227 [m² 473.00]					473,00		
	SOMMANO m²					473,00	26,74	12'648,02
229 02.P55.N36. 010 09/12/2015	Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad affres ... ta su tutte le superfici sulle quali è ordinato l'intervento con valutazione di incidenza tra il 30% e il 50% del totale		220,00			220,00		
	SOMMANO m²					220,00	31,77	6'989,40
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
230 01.A20.E38. 005 09/12/2015	Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqu ... , esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti esterne, vani scala, androni		190,00			190,00		
	SOMMANO m²					190,00	15,93	3'026,70
	A R I P O R T A R E							1'048'588,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'048'588,44
	Sottofondi e vespai (SbCat 11)							
231 01.A11.A40. 015 09/12/2015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 Ospedaletto PT Ospedaletto P1		50,00 53,00	8,000 8,000		400,00 424,00		
	SOMMANO m²					824,00	3,53	2'908,72
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
232 02.P65.P38.0 20 09/12/2015	Posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscano delle dimensioni di cm 20x20 e cm 30x30 con malta cementizia dosata a kg 350 di cemento, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e la formazione del letto di posa: poste in opera in fuga Ospedaletto PT Ospedaletto P1		50,00 53,00			50,00 53,00		
	SOMMANO m²					103,00	53,14	5'473,42
	Volte e solai (SbCat 7)							
233 01.A07.F60. 005 09/12/2015	Realizzazione di solaio piano in struttura mista legno e calcestruzzo collaboranti tra loro tramite connettori a piolo e ramponi in acciaio. Il solaio sarà realizzato con legno di ... completa stagionatura del calcestruzzo ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera. A singola orditura Ospedaletto					50,00		
	SOMMANO m²					50,00	96,48	4'824,00
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
234 01.A12.B75. 005 09/12/2015	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 Ospedaletto PT Ospedaletto P1		33,00 6,00			33,00 6,00		
	SOMMANO m²					39,00	30,20	1'177,80
235 01.A12.B80. 005 09/12/2015	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50 Ospedaletto PT Ospedaletto P1		25,00 10,00			25,00 10,00		
	SOMMANO m					35,00	6,61	231,35
236 01.A12.G00. 005 09/12/2015	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20 Ospedaletto bagno PT Ospedaletto bagno P1	2,00	2,15 10,00	1,200	2,200 2,200	11,35 22,00		
	SOMMANO m²					33,35	33,02	1'101,22
237 01.A12.C10. 025 09/12/2015	Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici la raschiatura e laverniciatura Listoni massicci maschio e femmina, spessore mm 22, in rovere (Quercus robur)prima larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000 Ospedaletto P1		23,00			23,00		
	A R I P O R T A R E					23,00		1'064'304,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,00		1'064'304,95
	SOMMANO m²					23,00	123,05	2'830,15
238 01.A12.B60. 005 09/12/2015	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 Ospedaletto P1		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	6,42	115,56
	Opere da falegname (SbCat 14)							
239 01.A17.A80. 005 09/12/2015	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) Ospedaletto PT Ospedaletto P1	8,00 5,00	0,70 0,70	2,100 2,100		11,76 7,35		
	SOMMANO m²					19,11	41,17	786,76
	Serramenti (Cat 7)							
240 01.A17.B60. 090 09/12/2015	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con ... abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) Vedi voce n° 239 [m² 19.11]					19,11		
	SOMMANO m²					19,11	382,27	7'305,18
241 01.A17.B70. 005 09/12/2015	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname Vedi voce n° 240 [m² 19.11]					19,11		
	SOMMANO m²					19,11	41,48	792,68
	Opere interne all'edificio (Cat 1)							
242 02.P95.V42. 010 09/12/2015	Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre in legno a vetri, comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con ango ... i stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente, esclusa la fornitura e posa dei vetri Portoncino ospedaletto		1,80			1,80		
	SOMMANO m²					1,80	229,93	413,87
243 02.P95.V46. 010 09/12/2015	Sovrapprezzo per interventi di restauro di finestre in legno o ante a lamelle di particolare pregio architettonico, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti manca ... altro mezzo d'opera e materiale occorrente. Sulle voci di riferimento +50% per ogni metroquadrato (percentuale del 50 %) Vedi voce n° 242 [m² 1.80]					1,80		
	SOMMANO m²					1,80	115,00	207,00
	Opere da lattoniere idraulico (SbCat 16)							
244 01.A19.G10. 045 09/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la p ... latore monoforo, curve di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al							
	A R I P O R T A R E							1'076'756,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'076'756,15
	muro e mensole Ospedaletto PT Ospedaletto P1					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	73,09	146,18
245 01.A19.G10. 155 09/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" Vedi voce n° 244 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,57	41,14
246 01.A19.G10. 165 09/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico Vedi voce n° 245 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,20	166,40
247 01.A19.G10. 170 09/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico Vedi voce n° 246 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	37,71	75,42
248 01.A19.G10. 190 09/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico Vedi voce n° 246 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,03	126,06
249 01.A19.G10. 195 09/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sedili in plastica per vasi all'inglese Vedi voce n° 246 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,56	19,12
250 01.A19.G10. 110 09/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone scarico Ospedaletto P1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,06	113,06
251 01.A19.G10. 115 09/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva Vedi voce n° 250 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	28,80	28,80
252 01.A19.G10. 070 09/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Bidet senza doccetta completo di accessori, ... posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio Ospedaletto P1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	71,10	71,10
	A R I P O R T A R E							1'077'543,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'077'543,43
253 01.A19.G10. 005 09/12/2015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo a canale completo di accessori compr ... ubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico Vedi voce n° 244 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,94	221,88
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
254 01.A20.E30. 005 09/12/2015	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni Ospedaletto PT Ospedaletto scala Ospedaletto P1		30,00 10,00 96,00	2,700		30,00 27,00 96,00		
	SOMMANO m²					153,00	4,37	668,61
	Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat 19)							
255 NP_18 09/12/2015	Restauro della scala di collegamento ai piani dell'ex ospedaletto, compreso il ripristino dei singoli gradini mediante sostituzione della porzione di pedata in legno, sostituzione mediante cuci-scuci della struttura in mattoni antichi, realizzazione di nuova pavimentazione Scala ospedaletto		20,00			20,00		
	SOMMANO m²					20,00	90,00	1'800,00
	Tramezzi e soffitti (SbCat 6)							
256 01.A05.B75. 010 09/12/2015	Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 12 Locale tecnico sottotetto		6,00	2,100		12,60		
	SOMMANO m²					12,60	48,57	611,98
	Intonaci (SbCat 10)							
257 02.P55.N14. 005 09/12/2015	Rinzafo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per interni Vedi voce n° 256 [m² 12.60]					12,60		
	SOMMANO m²					12,60	27,93	351,92
258 01.A10.B10. 005 09/12/2015	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Vedi voce n° 257 [m² 12.60]					12,60		
	SOMMANO m²					12,60	6,65	83,79
259 01.A20.E30. 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni							
	A R I P O R T A R E							1'081'281,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'081'281,61
09/12/2015	Vedi voce n° 258 [m² 12.60]					12,60		
	SOMMANO m²					12,60	4,37	55,06
	Serramenti (Cat 7) Opere da fabbro (SbCat 15)							
260 01.P13.N50. 050	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 80x210							
09/12/2015	Locale sottotetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	254,75	254,75
	Opere interne all'edificio (Cat 1) Sottofondi e vespai (SbCat 11)							
261 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20							
09/12/2015	Sottotetto	5,00	16,00	6,000		480,00		
	SOMMANO m²					480,00	3,53	1'694,40
262 01.P09.A00. 055	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163) ... resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 140 mm							
09/12/2015	Sottotetto		16,00	6,000		96,00		
	SOMMANO m²					96,00	4,75	456,00
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
263 01.P16.F30.0 20	Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in legno sovrapposte in strati con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture dei tetti, pavimentazione, scaffalature, pai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a 18 mm							
09/12/2015	Vedi voce n° 262 [m² 96.00]					96,00		
	SOMMANO m²					96,00	6,77	649,92
	Serramenti (Cat 7) Opere da falegname (SbCat 14)							
264 01.A17.B00. 552	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto ... li ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore maggiore di mm 60							
09/12/2015	Serramenti ospedaletto							
	S01		1,12	0,900		1,01		
	S02		1,13	0,900		1,02		
	S03	2,00	1,20	0,900		2,16		
	S04		1,45	0,900		1,31		
	S05		1,12	0,900		1,01		
	S06	2,00	1,30	1,120		2,91		
	S07	6,00	0,70	1,000		4,20		
	S08		1,42	1,200		1,70		
	S09		1,20	1,000		1,20		
	S10	2,00	1,13	1,000		2,26		
	S11		2,00	0,900		1,80		
	A R I P O R T A R E					20,58		1'084'391,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,58		1'084'391,74
	SOMMANO m²					20,58	325,32	6'695,09
265 01.A17.B00. 553 09/12/2015	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto ... raea) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voci 01.A17.B00.551; 01.A17.B00.552 (percentuale del 5 %) Vedi voce n° 264 [m² 20.58]					20,58		
	SOMMANO m²					20,58	16,26	334,63
	Opere da vetraio (SbCat 13)							
266 01.P20.A55. 005 09/12/2015	Cristallo temperato Spessore mm 5 Vedi voce n° 264 [m² 20.58]	2,00				41,16		
	SOMMANO m²					41,16	32,72	1'346,76
267 01.A15.A10. 015 09/12/2015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera Vedi voce n° 266 [m² 41.16]					41,16		
	SOMMANO m²					41,16	44,77	1'842,73
268 01.P20.C20.0 05 09/12/2015	Molatura a filo greggio sui bordi di vetri e cristalli Spessore mm 4-6		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	0,97	67,90
269 01.P20.F00.0 05 09/12/2015	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti Non riflettente Vedi voce n° 266 [m² 41.16]					41,16		
	SOMMANO m²					41,16	24,76	1'019,12
	C) Albergo (SpCat 4)							
270 01.A17.B00. 552 09/12/2015	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto ... li ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore maggiore di mm 60 Vetrate albergo Vetrate albergo Vetrate sala comune Vetrate sala comune Porta ingresso sala comune Finestre sala comune	5,00 5,00 4,00 4,00 1,00 2,00	2,40 2,40 1,50 0,60 1,85 1,30	3,400 3,400 3,000 3,000 2,400 0,800		40,80 40,80 18,00 7,20 4,44 2,08		
	SOMMANO m²					113,32	325,32	36'865,26
271 01.A17.B00. 553 09/12/2015	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto ... raea) con certificazione di gestione forestale sostenibile per voci 01.A17.B00.551; 01.A17.B00.552 (percentuale del 5 %) Vedi voce n° 270 [m² 113.32]					113,32		
	SOMMANO m²					113,32	16,26	1'842,58
	A R I P O R T A R E							1'134'405,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'405,81
	Opere da falegname (SbCat 14)							
272 01.A17.A80. 005 09/12/2015	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) Vedi voce n° 270 [m² 113.32]					113,32		
	SOMMANO m²					113,32	41,17	4'665,38
	Opere da vetraio (SbCat 13)							
273 01.P20.B01.0 20 09/12/2015	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... ilm"si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra Due vetri temperati mm 6; Ug= 2,7 w/m2k Vedi voce n° 270 [m² 113.32]	2,00				226,64		
	SOMMANO m²					226,64	61,62	13'965,56
274 01.P20.C20.0 05 09/12/2015	Molatura a filo greggio sui bordi di vetri e cristalli Spessore mm 4-6	5,00 5,00 4,00 4,00	12,00 12,00 9,00 7,00			60,00 60,00 36,00 28,00		
	SOMMANO m					184,00	0,97	178,48
	Opere da falegname (SbCat 14)							
275 01.A17.B60. 085 09/12/2015	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con ... abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) Albergo	10,00	1,00	2,100		21,00		
	SOMMANO m²					21,00	361,46	7'590,66
276 01.A17.B70. 005 09/12/2015	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname Vedi voce n° 275 [m² 21.00]					21,00		
	SOMMANO m²					21,00	41,48	871,08
	E) Sistemazione esterna (SpCat 6) Scavi archeologici (Cat 5) Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat 19)							
277 NP_19 09/12/2015	Scavo superficiale meccanico, limitato allo scorticamento degli strati di humus, controllato da operatore specializzato Cortile ospedaletto					120,00		
	SOMMANO mc					120,00	17,00	2'040,00
278 NP_20 09/12/2015	Scavo meccanico cauto eseguito da escavatore, con l'assistenza di operatore archeologo specializzato e con il supporto di un operaio comune per le finiture dei limiti e del fondo d ... azione fotografica e grafica delle US, da consegnare rivista ed elaborata secondo le indicazioni della D.L. a fine scavo Cortile ospedaletto					80,00		
	SOMMANO mc					80,00	38,00	3'040,00
	A R I P O R T A R E							1'166'756,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'166'756,97
279 NP_21 09/12/2015	Scavo di sbancamento manuale eseguito da operaio comune con l'assistenza di operatore archeologo qualificato, compreso l'allontanamento del materiale di risulta dall'area del canti ... zione fotografica e grafica delle US, da consegnare rivista ed elaborata secondo le indicazioni della D.L. a fine scavo. Cortile ospedaletto					50,00	156,00	7'800,00
	SOMMANO mc					50,00		
280 NP_22 09/12/2015	Scavo di sbancamento manuale cauto a sezione obbligata eseguito da operaio comune, compreso l'allontanamento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. Cortile ospedaletto					45,00	130,00	5'850,00
	SOMMANO mc					45,00		
281 NP_23 09/12/2015	Scavo archeologico stratificato in terreni a bassa densità di unità stratigrafiche ed in contesti stratigrafici di facile separazione e rimozione, eseguito da operatore archeologo ... zione fotografica e grafica delle US, da consegnare rivista ed elaborata secondo le indicazioni della D.L. a fine scavo. Cortile ospedaletto					30,00	240,00	7'200,00
	SOMMANO mc					30,00		
282 NP_24 09/12/2015	Analisi stratificata di pareti in elevato, completa di compilazione di schede di unità stratigrafica muraria, diagramma stratigrafico, realizzazione di documentazione grafica e fotografica. Cortile ospedaletto					1,00	5'600,00	5'600,00
	SOMMANO a corpo					1,00		
G) Convento (SpCat 8)								
283 NP_19 09/12/2015	Scavo superficiale meccanico, limitato allo scorticamento degli strati di humus, controllato da operatore specializzato Cortile convento					130,00	17,00	2'210,00
	SOMMANO mc					130,00		
284 NP_20 09/12/2015	Scavo meccanico cauto eseguito da escavatore, con l'assistenza di operatore archeologo specializzato e con il supporto di un operaio comune per le finiture dei limiti e del fondo d ... azione fotografica e grafica delle US, da consegnare rivista ed elaborata secondo le indicazioni della D.L. a fine scavo Cortile convento					75,00	38,00	2'850,00
	SOMMANO mc					75,00		
285 NP_21 09/12/2015	Scavo di sbancamento manuale eseguito da operaio comune con l'assistenza di operatore archeologo qualificato, compreso l'allontanamento del materiale di risulta dall'area del canti ... zione fotografica e grafica delle US, da consegnare rivista ed elaborata secondo le indicazioni della D.L. a fine scavo. Cortile convento					45,00	156,00	7'020,00
	SOMMANO mc					45,00		
286 NP_22 09/12/2015	Scavo di sbancamento manuale cauto a sezione obbligata eseguito da operaio comune, compreso l'allontanamento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. Cortile convento					40,00	130,00	5'200,00
	SOMMANO mc					40,00		
287 NP_23	Scavo archeologico stratificato in terreni a bassa densità di unità stratigrafiche ed in contesti stratigrafici di facile separazione e rimozione,							
	A R I P O R T A R E							1'210'486,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'210'486,97
09/12/2015	eseguito da operatore archeologo ... zione fotografica e grafica delle US, da consegnare rivista ed elaborata secondo le indicazioni della D.L. a fine scavo. Cortile convento					25,00		
	SOMMANO mc					25,00	240,00	6'000,00
288 NP_24 09/12/2015	Analisi stratificata di pareti in elevato, completa di compilazione di schede di unità stratigrafica muraria, diagramma stratigrafico, realizzazione di documentazione grafica e fotografica. Cortile convento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'600,00	5'600,00
	E) Sistemazione esterna (SpCat 6) Opere da giardiniere (Cat 6) Aree verdi (SbCat 20)							
289 01.A01.A55. 010 10/12/2015	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento Fondazioni muri perimetrali frutteto	133,00	1,20	1,000		159,60		
	SOMMANO m³					159,60	10,47	1'671,01
290 01.A01.B87. 020 10/12/2015	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico Vedi voce n° 289 [m³ 159.60]					159,60		
	SOMMANO m³					159,60	7,74	1'235,30
	Opere in C.A. (SbCat 21)							
291 01.A04.B20. 005 10/12/2015	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto ... con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30. Fondazioni muri perimetrali	133,00	0,60	0,900		71,82		
	SOMMANO m³					71,82	108,30	7'778,11
292 01.A04.C30. 015 10/12/2015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa In strutture armate Vedi voce n° 291 [m³ 71.82]					71,82		
	SOMMANO m³					71,82	24,72	1'775,39
293 01.A04.E00. 005 10/12/2015	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato Vedi voce n° 291 [m³ 71.82]					71,82		
	SOMMANO m³					71,82	8,15	585,33
294 01.A04.F20. 005 10/12/2015	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, dispost ... le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm	133,00			95,000	12'635,00		
	SOMMANO kg					12'635,00	1,33	16'804,55
	A R I P O R T A R E							1'251'936,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'251'936,66
295 01.A04.H30. 005 10/12/2015	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma	2,00	133,00	1,000		266,00		
	SOMMANO m²					266,00	40,67	10'818,22
	Murature (SbCat 5)							
296 01.A05.B20. 005 10/12/2015	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura deigiunti e le eventuali centine e puntelli, c ... o le murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 Muro perimetrale frutteto, orto	133,00	1,80	0,300		71,82		
	SOMMANO m³					71,82	467,17	33'552,15
	Intonaci (SbCat 10)							
297 01.A10.A20. 025 10/12/2015	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei racc ... li spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3. Muro perimetrale frutteto, orto	133,00	1,80			239,40		
	SOMMANO m²					239,40	29,96	7'172,42
298 01.A10.B10. 005 10/12/2015	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Vedi voce n° 297 [m² 239.40]					239,40		
	SOMMANO m²					239,40	6,65	1'592,01
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
299 01.P18.M00. 015 10/12/2015	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40 Muro perimetrale	133,00	0,40			53,20		
	SOMMANO m²					53,20	57,48	3'057,94
300 01.A23.C40. 005 10/12/2015	Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate d ... a e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre. Vedi voce n° 299 [m² 53.20]					53,20		
	SOMMANO m²					53,20	101,59	5'404,59
	F) Verde pubblico e parcheggio (SpCat 7) Marciapiedi, pavimentazioni di cortili, vialetti (SbCat 18)							
301 01.A22.G10. 005 10/12/2015	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura a spessore ridotto confezionato con granulometria e percentuale di legante conforme alle vigenti prescriz ... a e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compreso pari a cm 2							
	A R I P O R T A R E							1'313'533,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'313'533,99
	Parcheggio					2'500,00		
	SOMMANO m²					2'500,00	3,98	9'950,00
302 01.A22.B00. 040 10/12/2015	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... rovvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi Vedi voce n° 301 [m² 2 500.00]					2'500,00		
	SOMMANO m²					2'500,00	12,16	30'400,00
303 01.A22.A80. 020 10/12/2015	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 Vedi voce n° 302 [m² 2 500.00]					2'500,00		
	SOMMANO m²					2'500,00	10,55	26'375,00
304 01.P03.B00.0 05 10/12/2015	Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava Parcheggio	2500,00	0,20			500,00		
	SOMMANO m³					500,00	12,34	6'170,00
305 01.A21.A20. 005 10/12/2015	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. Parcheggio	2500,00	0,50			1'250,00		
	SOMMANO m³					1'250,00	6,18	7'725,00
306 01.A21.A50. 005 10/12/2015	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... i sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm Parcheggio					2'500,00		
	SOMMANO m²					2'500,00	1,72	4'300,00
307 01.P11.B42.0 45 10/12/2015	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 7-8 colore bianco Parcheggi auto Parcheggi camper					530,00 180,00		
	SOMMANO m²					710,00	18,91	13'426,10
308 01.A23.C80. 010 10/12/2015	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm ... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8 Vedi voce n° 307 [m² 710.00]					710,00		
	SOMMANO m²					710,00	12,86	9'130,60
309 26.P03.B05.0 05 10/12/2015	Diorite di Traversella (diorite del Piemonte) proveniente da Traversella (TO) avente caratteristiche di tessitura omogenea e grana medio-fine con fondo bianco e fitta punteggiatura ... ste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). in lastre dello spessore di cm 2 Bordure aiuole	450,00	0,20			90,00		
	SOMMANO m²					90,00	96,41	8'676,90
	A R I P O R T A R E							1'429'687,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'429'687,59
310 20.A27.B10. 005 10/12/2015	Posa in opera di scapoli di cava per la formazione di bordure per aiuole o di cordonature attorno alle piante, compreso lo scavo e l'eventuale trasporto del materiale scavato alla ... in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e della larghezza di cm 30 (cemento kg.200, sabbia m³ 0.400, ghiaietto m³ 0.800) Vedi voce n° 309 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m					90,00	40,78	3'670,20
	Aree verdi (SbCat 20)							
311 20.A27.A10. 020 10/12/2015	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e traspor ... gli eventuali materiali di risulta Su cassonetto già' preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria Prato, frutteto Prato, frutteto Prato, frutteto Prato, frutteto					320,00 3'800,00 950,00 280,00		
	SOMMANO m²					5'350,00	5,15	27'552,50
	Marciapiedi, pavimentazioni di cortili, vialetti (SbCat 18)							
312 01.P03.C60.0 05 10/12/2015	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della città' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materie limose o argillose sfuso Vialetti	582,00	0,50			291,00		
	SOMMANO m³					291,00	16,02	4'661,82
313 20.A27.B30. 005 10/12/2015	Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi,ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 1 ... e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica Dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta Vialetti					582,00		
	SOMMANO m²					582,00	16,58	9'649,56
	E) Sistemazione esterna (SpCat 6) Opere da lattoniere idraulico (SbCat 16)							
314 01.P08.N55. 005 10/12/2015	Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m pe ... cque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, impianti sportivi della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11 Vialetti					270,00		
	SOMMANO m					270,00	27,74	7'489,80
	Cancellate (Cat 4) Opere da fabbro (SbCat 15)							
315 01.A18.A25. 005 10/12/2015	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata Cancellate	120,00			50,000	6'000,00		
	SOMMANO kg					6'000,00	4,48	26'880,00
	A R I P O R T A R E							1'509'591,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'509'591,47
316 01.A18.A20. 005 10/12/2015	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata Vedi voce n° 315 [kg 6 000.00]					6'000,00		
	SOMMANO kg					6'000,00	2,65	15'900,00
317 01.A18.B50. 005 10/12/2015	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due ... una ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee diritte	18,00	2,00		40,000	1'440,00		
	SOMMANO kg					1'440,00	7,82	11'260,80
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
318 01.A20.F70. 010 10/12/2015	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese	120,00 18,00	2,00 2,00			240,00 36,00		
	SOMMANO m²					276,00	14,25	3'933,00
	Coperture (Cat 3) Aree verdi (SbCat 20)							
319 01.A01.A55. 010 10/12/2015	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento Pergolato pique nique	60,00	0,50	0,500	1,000	15,00		
	SOMMANO m³					15,00	10,47	157,05
320 01.A01.B87. 020 10/12/2015	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico Vedi voce n° 319 [m³ 15.00]					15,00		
	SOMMANO m³					15,00	7,74	116,10
	Opere in C.A. (SbCat 21)							
321 01.A04.B20. 005 10/12/2015	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto ... con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30. Plinti pergolato	60,00	0,50	0,500	1,000	15,00		
	SOMMANO m³					15,00	108,30	1'624,50
322 01.A04.C30. 015 10/12/2015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodela stessa In strutture armate Vedi voce n° 321 [m³ 15.00]					15,00		
	SOMMANO m³					15,00	24,72	370,80
323 01.A04.E00. 005 10/12/2015	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato Vedi voce n° 322 [m³ 15.00]					15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		1'542'953,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		1'542'953,72
	SOMMANO m³					15,00	8,15	122,25
324 01.A04.F20. 005 10/12/2015	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, dispost ... le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm Plinti pergolato					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,33	199,50
325 01.A04.H30. 005 10/12/2015	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma Plinti pergolato	60,00	0,50	0,500		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	40,67	610,05
	Opere da falegname (SbCat 14)							
326 01.A17.A30. 035 10/12/2015	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In douglas (Pseudotsuga menziesii) Pergolato	50,00	2,50	0,200		25,00		
	SOMMANO m³					25,00	1'364,35	34'108,75
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
327 01.A20.F00. 005 10/12/2015	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad una ripresa per interni Pergolato					500,00		
	SOMMANO m²					500,00	6,33	3'165,00
	Opere da falegname (SbCat 14)							
328 01.A17.A60. 005 10/12/2015	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 Vedi voce n° 326 [m³ 25.00]					25,00		
	SOMMANO m³					25,00	730,66	18'266,50
	Opere da giardiniere (Cat 6) Arredi (SbCat 9)							
329 01.P27.M30. 005 10/12/2015	Cestino porta rifiuti cilindrico in lamiera diacciaio stampata e nervata, con base di appoggio in tondo trafilato e sistema di bloccaggio al pavimento con viti a brugola Diametro compreso tra cm 25 e cm 30					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	27,82	222,56
330 01.P27.M05. 010 10/12/2015	Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00 A 24 listelli con gambe in ghisa					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	395,77	7'915,40
	A R I P O R T A R E							1'607'563,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'607'563,73
	Aree verdi (SbCat 20)							
331 NP_25 10/12/2015	Fornitura e messa a dimora di n.100 esemplari di alberi ad alto fusto, compreso lo scavo della buca, il carico e il trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e il trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30'000,00	30'000,00
332 NP_26 10/12/2015	Fornitura e messa a dimora di n. 80 alberi a basso fusto, 1000 mq di piante tappezzanti e 70 mt di fiori, comprendente lo scavo della buca, il carico e il trasporto in discarica de ... materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e il trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	36'000,00	36'000,00
333 01.P03.C60.0 05 10/12/2015	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose sfuso Pavimentazione area albergo Pavimentazione area ristorante	390,00 315,00	0,15 0,15			58,50 47,25		
	SOMMANO m³					105,75	16,02	1'694,12
334 20.A27.B30. 005 10/12/2015	Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi,ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 1 ... e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica Dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta					390,00 315,00		
	SOMMANO m²					705,00	16,58	11'688,90
335 01.A23.C20. 005 10/12/2015	Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 ... uperfici di almeno m²0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo Con ciottoli forniti dalla ditta Pamntaioe aistnte ospedaletto e ristonte					360,00		
	SOMMANO m²					360,00	79,53	28'630,80
336 01.P18.M00. 015 10/12/2015	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40 Tracce antistanti sala comune Scannafosso					8,00 176,00		
	SOMMANO m²					184,00	57,48	10'576,32
337 01.A23.B00. 005 10/12/2015	Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massiciata o disfaccimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ... mpimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo eseguito a mano Tracce antistanti sala comune Scannafosso					8,00 176,00		
	SOMMANO m					184,00	29,19	5'370,96
	H) Centrali tecnologiche (SpCat 9) Opere interne all'edificio (Cat 1)							
	A R I P O R T A R E							1'731'524,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'731'524,83
	Sottofondi e vespai (SbCat 11)							
338 01.A11.A50. 020 10/12/2015	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per ... mata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 30 cm e fino a 40 cm Locale Enel CT e sottocentrale					43,00 68,00		
	SOMMANO m²					111,00	63,49	7'047,39
339 01.A11.A40. 015 10/12/2015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 Vedi voce n° 338 [m² 111.00]	8,00				888,00		
	SOMMANO m²					888,00	3,53	3'134,64
	Serramenti (Cat 7) Opere da fabbro (SbCat 15)							
340 01.P13.N50. 060 10/12/2015	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 100x200 Locale Enel CT e sottocentrale					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	311,68	1'246,72
	Facciate e murature esterne (Cat 2)							
341 01.A18.A25. 005 10/12/2015	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriate, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata Rivestimento ligneo esterno Locale Enel Rivestimento ligneo esterno CT e sottocentrale	84,00 120,00			5,500 5,500	462,00 660,00		
	SOMMANO kg					1'122,00	4,48	5'026,56
342 01.A18.A20. 005 10/12/2015	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata Vedi voce n° 341 [kg 1 122.00]					1'122,00		
	SOMMANO kg					1'122,00	2,65	2'973,30
	Opere da falegname (SbCat 14)							
343 01.A17.A40. 040 10/12/2015	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In douglas (Pseudotsuga menziesii) fir e per quantitativi superiori a m³ 0,1 Rivestimento ligneo Locale Enel Rivestimento ligneo CT e sottocentrale					7,00 10,00		
	SOMMANO m³					17,00	1'716,65	29'183,05
344 01.A17.A60. 005 10/12/2015	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1							
	A R I P O R T A R E							1'780'136,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'780'136,49
	Vedi voce n° 343 [m³ 17.00]					17,00		
	SOMMANO m³					17,00	730,66	12'421,22
	Opere da decoratore (SbCat 17)							
345 01.A20.F00. 005 10/12/2015	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad una ripresa per interni Locale Enel CT e sottocentrale					130,00 180,00		
	SOMMANO m²					310,00	6,33	1'962,30
	Coperture (Cat 3) Coperture (SbCat 8)							
346 01.P10.H50. 005 10/12/2015	Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni Spessore mm 2 Locale Enel CT e sottocentrale					56,00 60,00		
	SOMMANO m²					116,00	18,57	2'154,12
	Aree verdi (SbCat 20)							
347 NP_27 10/12/2015	Formazione di pacchetto per tetto giardino composto da sistema impermeabilizzante anti radice, pannelli drenanti in polistirolo, strato drenante, strato filtrante, terra di coltura. Compresi i canali di scolo e drenaggio delle acque meteoriche. Locale Enel CT					30,00 36,00		
	SOMMANO mq					66,00	90,00	5'940,00
	Opere interne all'edificio (Cat 1) Opere da lattoniere idraulico (SbCat 16)							
348 01.P08.N55. 005 10/12/2015	Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m pe ... cque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, impianti sportivi della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11 Locale Enel CT e sottocentrale					3,00 16,00		
	SOMMANO m					19,00	27,74	527,06
	G) Convento (SpCat 8) Facciate e murature esterne (Cat 2) Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat 19)							
349 NP_28 11/12/2015	LOGGIA SUD DEL CHIOSTRO: Esecuzione del rilievo e della mappatura degli ornati; esecuzione di saggi preventivi al fine di testare lo stato di consistenza delle coloriture originali; ... l'interferenza visiva. Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio; protezione trasparente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	62'000,00	62'000,00
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
	A R I P O R T A R E							1'865'141,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'865'141,19
350 NP_29 11/12/2015	LOGGIA SUD DEL CHIOSTRO: Fornitura e posa di intelaiatura metallica per serramento da collocarsi in corrispondenza della cantoria della chiesa. Comprese due mani di antiruggine, di ... e posa di vetro antisfondamento formato da lastre in cristallo 6+0,76+6 con interposta pellicola di polivinilbuttirale.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'800,00	1'800,00
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 4)							
351 NP_30 11/12/2015	LOGGIA DEL CHIOSTRO E CONVENTO: Scavo a sezione obbligata, demolizione di murature; demolizione di pavimenti compreso il trasporto alle pubbliche discariche; rimozione degli infissi e loro smaltimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	27'600,00	27'600,00
	Murature (SbCat 5)							
352 NP_31 11/12/2015	MURATURE: Pulizia mediante lavaggio con idropulitrice; disinfestazione mediante l'applicazione di biocida; consolidamento mediante la tecnica del cuci-scuci; risanamento di muratur ... idraulica. Realizzazione di rampa esterna per portatori di handicap; realizzazione di marciapiede in pietra di luserna.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	17'500,00	17'500,00
	Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat 19)							
353 NP_32 11/12/2015	PARETI SCALONE: Esecuzione di saggi preventivi di indagine per testare lo stato di conservazione delle coloriture originali; raschiatura e lavatura delle vecchie tinte; spicconatur ... ti chimici a ph basico; impregnazione fino a rifiuto di silicato di etile; stilatura dei giunti; protezione trasparente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'800,00	4'800,00
	Opere interne all'edificio (Cat 1) Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
354 NP_33 11/12/2015	SCALONE: Demolizione di pavimenti, sottofondo, fornitura e posa di pavimento in quarzite di sanfront.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'600,00	4'600,00
	Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat 19)							
355 NP_34 11/12/2015	AMBIENTI CONVENTO: Esecuzione di saggi preventivi di indagine per testare lo stato di conservazione e le coloriture originali; indagini termografiche e specialistiche, spicconatura ... di silicati di potassio; protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	28'500,00	28'500,00
	A R I P O R T A R E							1'949'941,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'949'941,19
	Opere da fabbro (SbCat 15)							
356 NP_35 11/12/2015	AMBIENTI CONVENTO: Fornitura e posa di intelaiatura metallica per serramento da collocarsi in corrispondenza della cantoria della chiesa, comprese le due mani di antiruggine; di qu ... vetri antisfondamento formato da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinilbutirale, spessore 6+0,76+6					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'100,00	2'100,00
	Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat 19)							
357 NP_36 11/12/2015	OPERE INTERNE AL CONVENTO: Taglio a sezione obbligata eseguito a mano; risanamento di muratura di pareti verticali o volte in mattoni con tessitura a correre, compresa la chiusura ... zione a spruzzo o a pennello di idrorepellente; applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'900,00	8'900,00
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 12)							
358 NP_37 11/12/2015	OPERE INTERNE AL CONVENTO: Fornitura e posa di pavimento in piastrelle di cotto delle dimensioni di 30x30 cm con malta cementizia dosata a kg 350 di cemento, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e la formazione del letto di posa. Compresa l'esecuzione del sottofondo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'900,00	12'900,00
	Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat 19)							
359 NP_38 11/12/2015	OPERE INTERNE AL CONVENTO: Restauro e recupero dei serramenti al primo piano come da progetto: alloggio del prete					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	17'800,00	17'800,00
	Opere da falegname (SbCat 14)							
360 NP_39 11/12/2015	NUOVA UNITA' SERVIZI IGIENICI: Scavo, realizzazione di tramezzi con rinzafo e intonaco, fornitura e posa di pavimento in pietra di luserna compreso il sottofondo. Fornitura e posa ... iante lavaggio con idropulitrice; risanamento della muratura con tecnica a cucì-scucì compresa scarificazione dei giunti.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	24'800,00	24'800,00
	Tramezzi e soffitti (SbCat 6)							
361 NP_45 11/12/2015	BILIETTERIA: Scavo, realizzazione di tramezzi in mattoni forati legati con malta di calce spessore 12 cm; posa in opera di tavelle e rete elettrosaldata.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'200,00	3'200,00
	A R I P O R T A R E							2'019'641,19

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	2'026'341,19	100,000
C:000	<nessuna> euro	1'645,35	0,081
C:001	Allestimento di cantiere euro	12'444,36	0,614
C:001.000	<nessuna> euro	12'444,36	0,614
C:001.000.001	Nolo attrezzature e mezzi d'opera euro	12'444,36	0,614
C:002	A) Ristorante euro	377'044,77	18,607
C:002.001	Opere interne all'edificio euro	116'578,77	5,753
C:002.001.001	Nolo attrezzature e mezzi d'opera euro	345,78	0,017
C:002.001.003	Scavi euro	1'833,30	0,090
C:002.001.007	Volte e solai euro	14'827,56	0,732
C:002.001.011	Sottofondi e vespai euro	12'161,67	0,600
C:002.001.012	Pavimenti e rivestimenti euro	28'836,24	1,423
C:002.001.014	Opere da falegname euro	28'632,17	1,413
C:002.001.015	Opere da fabbro euro	25'233,16	1,245
C:002.001.016	Opere da lattoniere idraulico euro	1'194,30	0,059
C:002.001.017	Opere da decoratore euro	3'514,59	0,173
C:002.002	Facciate e murature esterne euro	129'647,30	6,398
C:002.002.002	Ponteggi e opere provvisionali euro	9'487,66	0,468
C:002.002.005	Murature euro	32'815,22	1,619
C:002.002.006	Tramezzi e soffitti euro	10'790,86	0,533
C:002.002.010	Intonaci euro	16'147,27	0,797
C:002.002.013	Opere da vetraio euro	6'747,55	0,333
C:002.002.015	Opere da fabbro euro	33'239,16	1,640
C:002.002.017	Opere da decoratore euro	20'419,58	1,008
C:002.003	Coperture euro	66'532,54	3,283
C:002.003.004	Demolizioni e rimozioni euro	12'083,70	0,596
C:002.003.008	Coperture euro	54'448,84	2,687
C:002.007	Serramenti euro	64'286,16	3,173
C:002.007.013	Opere da vetraio euro	54'163,84	2,673
C:002.007.014	Opere da falegname euro	9'990,34	0,493
C:002.007.015	Opere da fabbro euro	131,98	0,007
C:003	B) Casa custode, reception/esposizione euro	141'157,04	6,966
C:003.001	Opere interne all'edificio euro	68'930,06	3,402
C:003.001.001	Nolo attrezzature e mezzi d'opera euro	266,98	0,013
C:003.001.004	Demolizioni e rimozioni euro	3'194,34	0,158
C:003.001.006	Tramezzi e soffitti euro	2'755,02	0,136
C:003.001.007	Volte e solai euro	4'824,00	0,238
C:003.001.010	Intonaci euro	33'339,08	1,645
C:003.001.011	Sottofondi e vespai euro	5'059,12	0,250
C:003.001.012	Pavimenti e rivestimenti euro	11'579,42	0,571
C:003.001.014	Opere da falegname euro	1'407,63	0,069
C:003.001.016	Opere da lattoniere idraulico euro	1'009,16	0,050
C:003.001.017	Opere da decoratore euro	3'695,31	0,182
C:003.001.019	Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo euro	1'800,00	0,089
C:003.002	Facciate e murature esterne euro	8'815,05	0,435
C:003.002.002	Ponteggi e opere provvisionali euro	6'897,20	0,340
C:003.002.004	Demolizioni e rimozioni euro	1'917,85	0,095
C:003.003	Coperture euro	43'753,09	2,159
C:003.003.004	Demolizioni e rimozioni euro	11'080,81	0,547
C:003.003.008	Coperture euro	32'672,28	1,612
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:003.007	Serramenti euro	19'658,84	0,970
C:003.007.013	Opere da vetraio euro	4'276,51	0,211
C:003.007.014	Opere da falegname euro	15'127,58	0,747
C:003.007.015	Opere da fabbro euro	254,75	0,013
C:004	C) Albergo euro	505'359,84	24,940
C:004.001	Opere interne all'edificio euro	193'170,38	9,533
C:004.001.001	Nolo attrezzature e mezzi d'opera euro	345,78	0,017
C:004.001.003	Scavi euro	1'656,35	0,082
C:004.001.005	Murature euro	19'579,65	0,966
C:004.001.006	Tramezzi e soffitti euro	14'412,72	0,711
C:004.001.007	Volte e solai euro	13'700,16	0,676
C:004.001.010	Intonaci euro	25'319,31	1,250
C:004.001.011	Sottofondi e vespai euro	12'615,15	0,623
C:004.001.012	Pavimenti e rivestimenti euro	60'742,02	2,998
C:004.001.014	Opere da falegname euro	6'518,33	0,322
C:004.001.015	Opere da fabbro euro	20'810,68	1,027
C:004.001.016	Opere da lattoniere idraulico euro	5'701,10	0,281
C:004.001.017	Opere da decoratore euro	11'769,13	0,581
C:004.002	Facciate e murature esterne euro	151'195,83	7,462
C:004.002.002	Ponteggi e opere provvisionali euro	19'909,65	0,983
C:004.002.004	Demolizioni e rimozioni euro	12'039,80	0,594
C:004.002.005	Murature euro	62'161,63	3,068
C:004.002.010	Intonaci euro	38'145,18	1,882
C:004.002.014	Opere da falegname euro	9'838,18	0,486
C:004.002.017	Opere da decoratore euro	9'101,39	0,449
C:004.003	Coperture euro	79'008,59	3,899
C:004.003.004	Demolizioni e rimozioni euro	4'668,84	0,230
C:004.003.008	Coperture euro	50'255,33	2,480
C:004.003.015	Opere da fabbro euro	17'125,32	0,845
C:004.003.016	Opere da lattoniere idraulico euro	6'959,10	0,343
C:004.007	Serramenti euro	81'985,04	4,046
C:004.007.013	Opere da vetraio euro	52'851,88	2,608
C:004.007.014	Opere da falegname euro	29'133,16	1,438
C:005	D) Facciata ospedaletto lungo la via di Francia euro	124'025,61	6,121
C:005.002	Facciate e murature esterne euro	124'025,61	6,121
C:005.002.005	Murature euro	40'421,66	1,995
C:005.002.017	Opere da decoratore euro	2'865,20	0,141
C:005.002.019	Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo euro	80'738,75	3,984
C:006	E) Sistemazione esterna euro	379'280,18	18,717
C:006.003	Coperture euro	58'740,50	2,899
C:006.003.014	Opere da falegname euro	52'375,25	2,585
C:006.003.017	Opere da decoratore euro	3'165,00	0,156
C:006.003.020	Aree verdi euro	273,15	0,013
C:006.003.021	Opere in C.A. euro	2'927,10	0,144
C:006.004	Cancellate euro	57'973,80	2,861
C:006.004.015	Opere da fabbro euro	54'040,80	2,667
C:006.004.017	Opere da decoratore euro	3'933,00	0,194
C:006.005	Scavi archeologici euro	31'530,00	1,556
C:006.005.019	Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo euro	31'530,00	1,556
C:006.006	Opere da giardiniere euro	231'035,88	11,402
C:006.006.005	Murature euro	33'552,15	1,656
	A R I P O R T A R E		

[illegible]